

PRODUKT-DATENBLATT

SpiderLINE BC

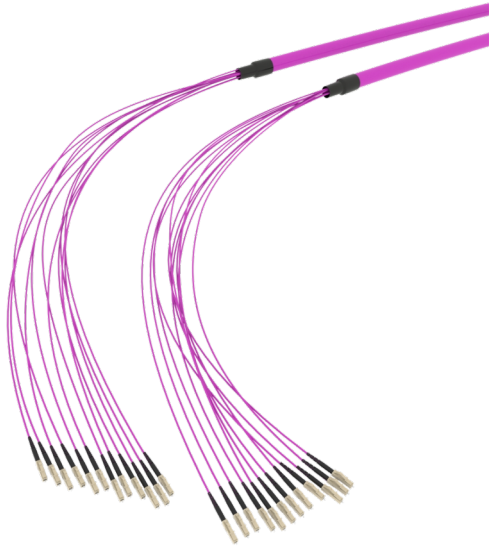


Abbildung kann abweichen

Artikel 1250335

SpiderLINE BC

CCM Breakout Cable 12x50/125 OM4 MA

12 x LC, PL 0.5m

12 x LC, PL 0.5m

Länge 20 m

Merkmale

Anwendung:	Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation schnelle und einfache Verlegung
Faseranzahl:	12
Fasertyp:	50/125 OM4
Mantelfarbe:	magenta
Befestigung:	mit Kabelbinder
Peitschenlänge:	mit Schutzrohr; Standard versetzt 50-105cm ohne Schutzrohr; Standard 50cm andere Peitschenlänge auf Anfrage
Steckermontage:	direkt auf Kabel (ohne Kabelaufteiler)
Aufdruck:	CCM-Artikel Nr., Steckertyp, Länge, Auftragsnummer
Verpackung:	Kabelring bis 100m Spule ab 100m

Normen

Steckverbindertyp A:	LCPC Multimode Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Rückflussdämpfung:	> 35 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)
Steckverbindertyp B:	LCPC Multimode Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Rückflussdämpfung:	> 35 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)