

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## CCM cordon de br. simplex 1x2.5mm 9/125 G657A1 WH

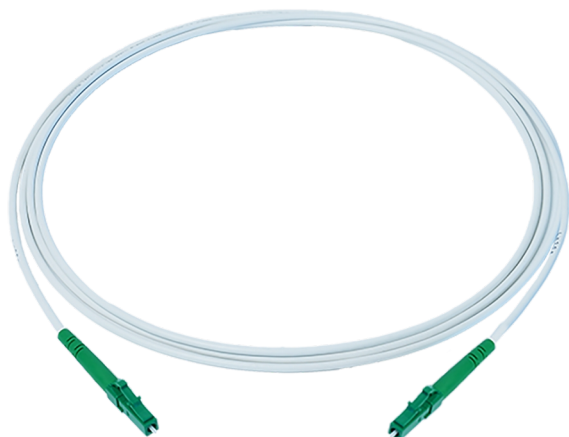


Image peut diverger

### Article 1263262

CCM cordon de br. simplex 1x2.5mm 9/125 G657A1 WH

Acier-armé cordon de brassage

1 x LCAPC / 1 x LCAPC

Longueur 5 m

### Caractéristiques

<b>Utilisation:</b>	Installation préconfectionnée Plug-and-Play Pose vite et facile Utilisations FTTH
<b>Nombre de fibres:</b>	1
<b>fibre:</b>	Singlemode
<b>Type de fibre:</b>	G.657.A1
<b>Couleur du manteau:</b>	blanc
<b>Emballage:</b>	en sachet individuel et étiqueté jusqu'à 50m Anneau de câble jusqu'à 100m Bobine à partir de 100m
<b>Inspection:</b>	100% IL- & inspection visuelle

### Normes

<b>Type de connecteur A:</b>	Fiche LCAPC
<b>Normes:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Atténuation retour:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Férule:</b>	Céramique (1.25 mm)
<b>Type de connecteur B:</b>	Fiche LCAPC
<b>Normes:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Atténuation retour:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Férule:</b>	Céramique (1.25 mm)