


## PRODUKT-DATENBLATT

# CCM Patchkabel simplex 1x2.5mm 9/125 G657A1 WH

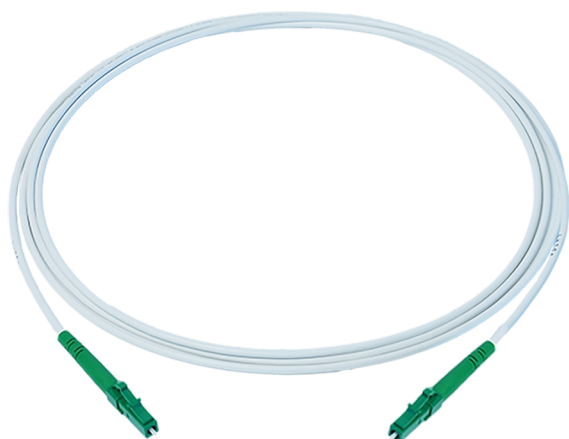

## Artikel 1263264

CCM Patchkabel simplex 1x2.5mm 9/125 G657A1 WH

Stahl-armiertes Patchkabel

1 x LCAPC / 1 x LCAPC

Länge 10 m

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

<b>Anwendung:</b>	Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation schnelle und einfache Verlegung FTTH Anwendungen
<b>Faseranzahl:</b>	1
<b>Faser:</b>	Singlemode
<b>Fasertyp:</b>	G.657.A1
<b>Mantelfarbe:</b>	weiss
<b>Verpackung:</b>	einzel in Folienbeutel und etikettiert bis 50m Kabelring bis 100m Spule ab 100m
<b>Prüfung:</b>	100% IL- & visuelle Prüfung

## Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	LCAPC Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Rückflussdämpfung:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)
<b>Steckverbindertyp B:</b>	LCAPC Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Rückflussdämpfung:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)