

## PRODUKT-DATENBLATT

## CCM Patchkabel Fig.0 2x2.0mm 50/125 OM3 TQ

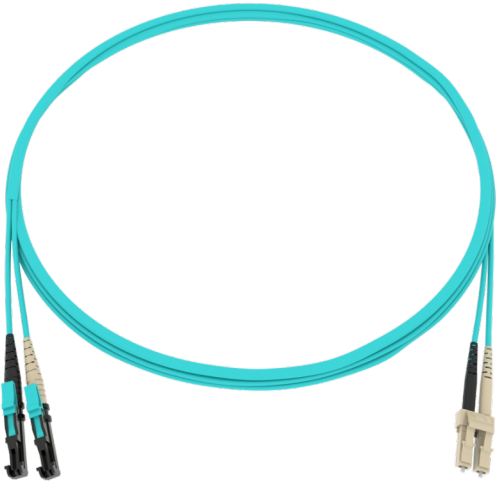


Abbildung kann abweichen

### Artikel 1280582

 CCM Patchkabel Fig.0 2x2.0mm 50/125 OM3 TQ  
 2 x LC, PL 0.15m / 2 x E2000 BK/TQ R&M, PL 0.15m  
 Länge 5 m

### Merkmale

<b>Anwendung:</b>	Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation schnelle und einfache Verlegung
<b>Faseranzahl:</b>	2
<b>Faser:</b>	Multimode
<b>Fasertyp:</b>	50/125 OM3
<b>Mantelfarbe:</b>	türkis
<b>Verpackung:</b>	einzeln in Folienbeutel und etikettiert bis 50m Kabelring bis 100m Spule ab 100m
<b>Prüfung:</b>	100% IL- & visuelle Prüfung

### Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	E2000 Multimode Stecker
<b>Normen:</b>	TIA 604-16, IEC 61754-15
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. $\leq 0.15$ dB / 97% $\leq 0.35$ dB
<b>Rückflusdämpfung:</b>	> 35 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)
<b>Steckverbindertyp B:</b>	LCPC Multimode Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. $\leq 0.15$ dB / 97% $\leq 0.35$ dB
<b>Rückflusdämpfung:</b>	> 35 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)