

## PRODUKT-DATENBLATT

# SpiderLINE BC

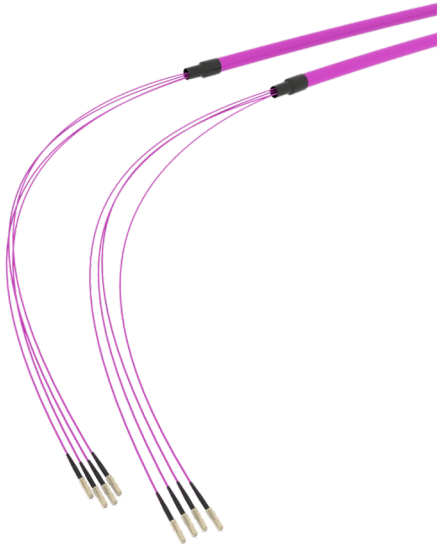


Abbildung kann abweichen

## Artikel 1292404

SpiderLINE BC

CCM Breakout Cable 4x50/125 OM4 MA

4 x LC, PL 0.5m

4 x LC, PL 0.5m

Länge 20 m

## Merkmale

<b>Anwendung:</b>	Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation schnelle und einfache Verlegung
<b>Faseranzahl:</b>	4
<b>Fasertyp:</b>	50/125 OM4
<b>Mantelfarbe:</b>	magenta
<b>Befestigung:</b>	mit Kabelbinder
<b>Peitschenlänge:</b>	mit Schutzrohr; Standard versetzt 50-105cm ohne Schutzrohr; Standard 50cm andere Peitschenlänge auf Anfrage
<b>Steckermontage:</b>	direkt auf Kabel (ohne Kabelaufteiler)
<b>Aufdruck:</b>	CCM-Artikel Nr., Steckertyp, Länge, Auftragsnummer
<b>Verpackung:</b>	Kabelring bis 100m Spule ab 100m

## Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	LCPC Multimode Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. $\leq 0.15$ dB / 97% $\leq 0.35$ dB
<b>Rückflusdämpfung:</b>	> 35 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)
<b>Steckverbindertyp B:</b>	LCPC Multimode Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. $\leq 0.15$ dB / 97% $\leq 0.35$ dB
<b>Rückflusdämpfung:</b>	> 35 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)