

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## SpiderLINE MBC MINI

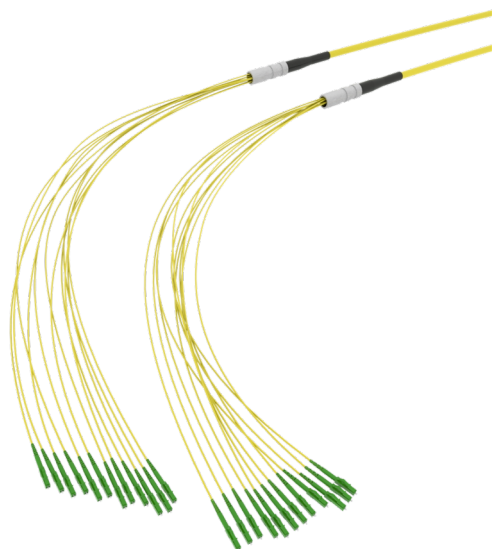


Image peut diverger

### Article 1298713

SpiderLINE MBC MINI

CCM MicroBundle XS LSFH-B2ca 12x9/125 G657A2 YE  
 12 x LCAPC, PL 0.5m  
 12 x LCAPC, PL 0.5m  
 Longueur 25 m

## Caractéristiques

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Utilisation:</b>              | Installation préconfectionnée Plug-and-Play<br>Pose vite et facile<br>n'est pas approprié pour le tirage du câble |
| <b>Nombre de fibres:</b>         | 12  |
| <b>Type de fibre:</b>            | G.657.A2  |
| <b>Couleur du manteau:</b>       | jaune   |
| <b>Diamètre du câble:</b>        | 3,1 mm  |
| <b>Fixation:</b>                 | avec serre-câble  |
| <b>Dimension du répartiteur:</b> | 9.2 x 37 mm   |
| <b>diamètre du fouet:</b>        | 1,4 mm  |
| <b>Impression:</b>               | No d'article CCM, type de connecteur, longueur, no de commande  |
| <b>Emballage:</b>                | Anneau de câble jusqu'à 100m<br>Bobine à partir de 100m   |

## Normes

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Type de connecteur A:</b> | Fiche LCAPC  |
| <b>Normes:</b>               | IEC 61754-20, TIA 604-10-A                         |
| <b>Perte d'insertion:</b>    | typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B) |
| <b>Atténuation retour:</b>   | typ. $> 85$ dB / min. 65 dB                        |
| <b>Férule:</b>               | Céramique (1.25 mm)                                |
| <b>Type de connecteur B:</b> | Fiche LCAPC  |
| <b>Normes:</b>               | IEC 61754-20, TIA 604-10-A                         |
| <b>Perte d'insertion:</b>    | typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B) |
| <b>Atténuation retour:</b>   | typ. $> 85$ dB / min. 65 dB                        |
| <b>Férule:</b>               | Céramique (1.25 mm)                                |