

PRODUKT-DATENBLATT

SpiderLINE MBC MINI

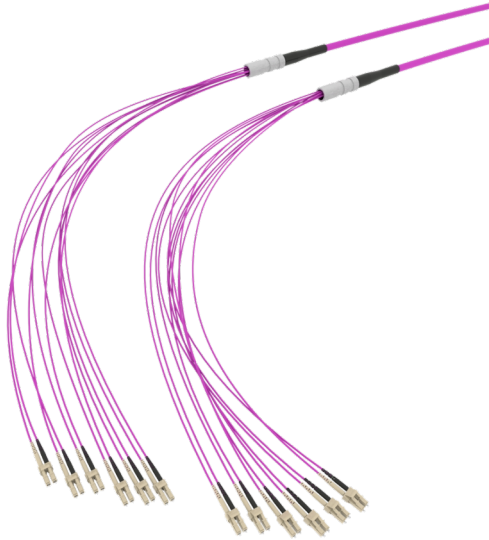


Abbildung kann abweichen

Artikel 1298741

SpiderLINE MBC MINI

CCM MicroBundle XS LSFH-B2ca 12x50/125 OM4 MA
 6 x LC/d, PL 0.5m
 6 x LC/d, PL 0.5m
 Länge 15 m

Merkmale

Anwendung:	Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation schnelle und einfache Verlegung nicht für den Kabeleinzug geeignet
Faseranzahl:	12
Fasertyp:	50/125 OM4
Mantelfarbe:	magenta
Kabeldurchmesser:	3,1 mm
Befestigung:	mit Kabelbinder
Aufteilerdimension:	9.2 x 37 mm
Peitschendurchmesser:	1,4 mm
Aufdruck:	CCM-Artikel Nr., Steckertyp, Länge, Auftragsnummer
Verpackung:	Kabelring bis 100m Spule ab 100m

Normen

Steckverbindertyp A:	LCPC Multimode Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Rückflusdämpfung:	> 35 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)
Steckverbindertyp B:	LCPC Multimode Stecker
Normen:	TIA 604-10-A, IEC 61754-20
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Rückflusdämpfung:	> 35 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)