


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CCM p.d brassage SpiderLINE 1U alu PRO avec fanout

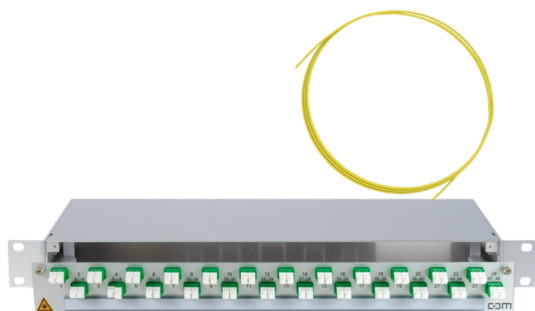

Article 1307846

CCM p.d brassage SpiderLINE 1U alu PRO avec fanout
24xLCAPC/D GN, 48xSM
avec protection de poussière et laser
Numérotation 1-24
Bande de désign. 11.5x364
inclus
2x CCM ODF Fanout 24x LCAPC 20m
surlongueurs 1-24 30cm

Image peut diverger

Caractéristiques

Hauteur:	1 U
Largeur:	19 "
Profondeur:	240 mm
Matériel:	Aluminium
Fixation:	Réglable en profondeur à 7 cm Set de fixation 19" M6
Entrée du câble:	arrière à droite (option à gauche)
Accessibilité:	Tiroir s'ouvrant vers l'avant avec inclinaison à 35°
Bande de désignation:	11.5x364mm
 fibre:	Singlemode
Nombre de fibres:	48

Normes

Type de connecteur A:	Prise LCAPC
Normes:	TIA 604-10-A, IEC 61754-20
Inter-connectique:	Céramique-Zircone