


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CCM Boîtier d'épissure BELUGA XS BEP 'n' go

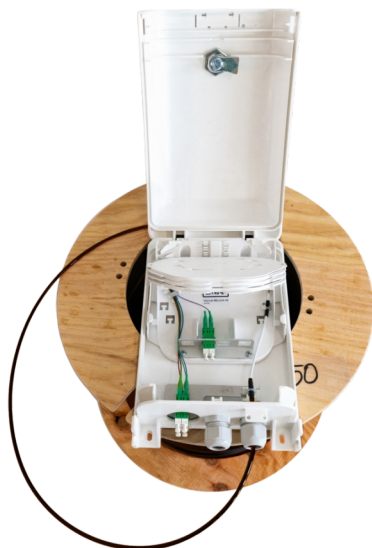

Article 1309231

CCM Boîtier d'épissure BELUGA XS BEP 'n' go

1 unité d'utilisation / jusqu'à 2 fibres de bâtiment

- LWL Mikrokabel PE 3.6mm 1x12 9/125 BK 100m
- 3 Cassette d'épissure Crimp 4mm CARO
- 1 Equerre de couplage 4x SC,E2000,LC/D intérieur
- 1 Equerre de couplage 2x SC,E2000,LC/D extérieur
- 3 Coupleur CCM LCAPC/d
- 6 Pigtail LCAPC, 9/125 G657A2 2.0m
- 1 presse-étoupe M20 + contre-écrou M20
- 1 presse-étoupe M20 avec protection anti-poussière + M20 contre-écrou
- 1 kit d'entrée de câble M20 + 3x3mm de remplissage
- 1 support de câble court M20
- avec serrure à 4 pans, sans clé

Contenu de la livraison : épissé et prémonté sur Bobine réutilisable en contreplaqué/carton

Image peut diverger

Caractéristiques

Utilisation:	Zone intérieure Utilisations FTTH
Bande de désignation:	12.55x47.2mm
Fixation:	Apparent (AP)
Couleur:	RAL9016, blanc trafic
Type d'introduction:	2xM20
Protection IP:	IP54
Résistance aux chocs:	IK08
Cassette à fusionner:	Rayon 35mm
Protection de fusions:	Sandwich (sertir)
Peigne pour fusion:	12x
Raccord:	LCAPC duplex vert
Hauteur:	257 mm
Largeur:	165 mm
Profondeur:	87 mm
Temperaturbereich:	-15 C jusqu'à +70°C
enrouleur de câble:	bobine de contreplaqué/carton retournable avec dépôt