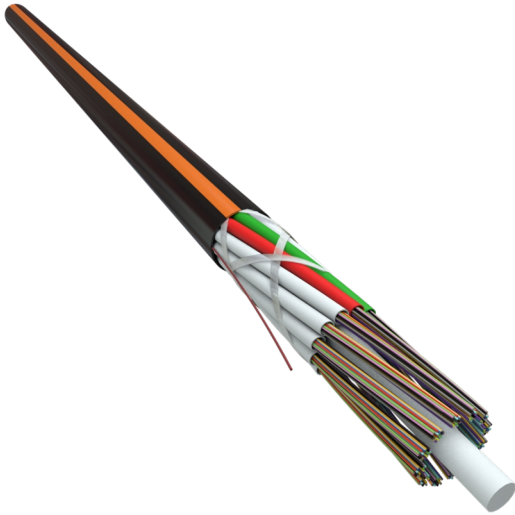


PRODUKT-DATENBLATT

CCM Sirocco HD PE 7.4mm 12x24 9/125 BK/OR

Artikel 1309319

CCM Sirocco HD PE 7.4mm 12x24 9/125 BK/OR

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Aussenbereich Einblasbar in Rohranlagen
DIN/VDE 0888:	A-DQ(ZN)2Y
Aussenmantel:	HDPE
Aufbau:	halogenfreier Aussenmantel verseilte Bündeladern, Quellgarn/ Quellkordel, metallfrei
Mantelfarbe:	schwarz mit orangen Längsstreifen
Faseranzahl:	288 (12x24)
Fasertyp:	9/125 bend-insensitive (BI) 200µm, C50
Aufdruck:	Connect Com, Typenbezeichnung, Produktionsnummer, Metermarkierung
Codierung:	Swisscom Code
Kabeldurchmesser:	7,4 mm
Toleranz Kabeldurchmesser:	+/- 0,2mm
Gewicht:	51 kg/km
Zugkraft Installation:	500 N
Querdruck kurzzeitig:	1000 N
Biegeradius Betrieb:	111 mm
Biegeradius Installation:	148 mm

Normen

Mechanische Normung:	IEC 60794
Temperaturennorm:	IEC 60794-1-22 F1
Lagerung:	-40°C bis +70°C
Installation:	-5°C bis +40°C
Betrieb:	-20°C bis +60°C
Faserkonformität:	ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1