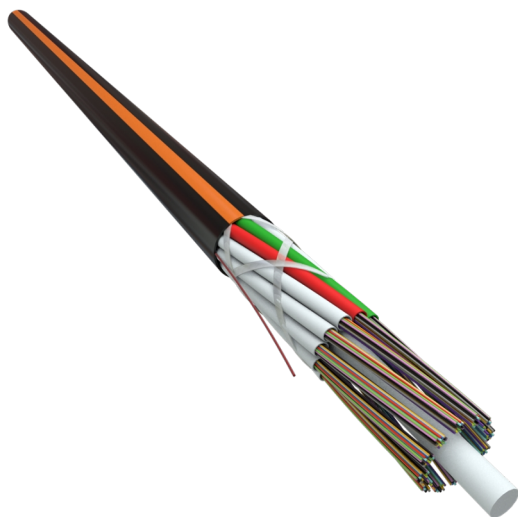


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CCM Sirocco HD PE 7.4mm 12x24 9/125 BK/OR

Article 1309319

CCM Sirocco HD PE 7.4mm 12x24 9/125 BK/OR

Image peut diverger

Caractéristiques

Utilisation:	Zone extérieure Peut être soufflé dans systèmes de tubes
DIN/VDE 0888:	A-DQ(ZN)2Y
Manteau extérieur:	HDPE
Montage:	Loose Tube torsadé, fil gonflant /cordon gonflant, sans métal gaine extérieure sans halogène
Couleur du manteau:	noir avec bandes oranges longitudinales
Nombre de fibres:	288 (12x24)
Type de fibre:	9/125 bend-insensitive (BI) 200µm, C50
Impression:	Connect Com, type du câble, numéro de production, longueur
Codification:	Code Swisscom
Diamètre du câble:	7,4 mm
Tolérance de diamètre de câble:	
Poids:	51 kg/km
Force de traction en installation:	500 N
Pression transversale à court terme:	1000 N
Rayon de courbure en fonction:	111 mm
Rayon de courbure en installation:	148 mm

Normes

Norme mécanique:	IEC 60794
Norme de la température:	IEC 60794-1-22 F1
Stockage:	-40°C bis +70°C
Montage:	-5°C bis +40°C
Intervention:	-20°C bis +60°C
Conformité de fibre:	ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1