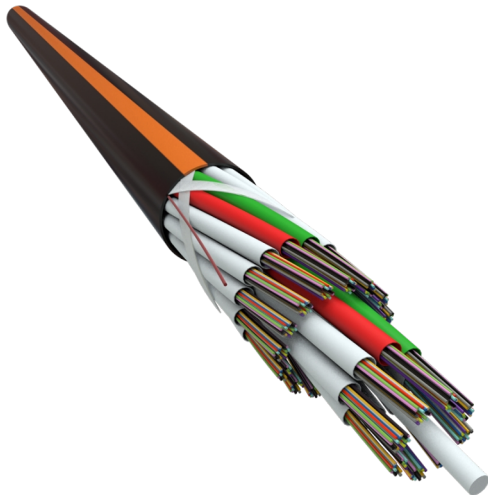


## PRODUKT-DATENBLATT

**CCM Sirocco HD PE 8.7mm 23x24 9/125 BK/OR**

**Artikel 1309320**

CCM Sirocco HD PE 8.7mm 23x24 9/125 BK/OR

Abbildung kann abweichen

**Merkmale**

<b>Anwendung:</b>	Aussenbereich Einblasbar in Rohranlagen
<b>DIN/VDE 0888:</b>	A-DQ(ZN)2Y
<b>Aussenmantel:</b>	HDPE
<b>Aufbau:</b>	halogenfreier Aussenmantel verseilte Bündeladern, Quellgarn/ Quellkordel, metallfrei
<b>Mantelfarbe:</b>	schwarz mit orangen Längsstreifen
<b>Faseranzahl:</b>	552 (23x24)
<b>Fasertyp:</b>	9/125 bend-insensitive (BI) 200µm, C50
<b>Aufdruck:</b>	Connect Com, Typenbezeichnung, Produktionsnummer, Metermarkierung
<b>Codierung:</b>	Swisscom Code
<b>Kabeldurchmesser:</b>	8,7 mm
<b>Toleranz Kabeldurchmesser:</b>	+/- 0,2mm
<b>Gewicht:</b>	65 kg/km
<b>Zugkraft Installation:</b>	500 N
<b>Querdruck kurzzeitig:</b>	1000 N
<b>Biegeradius Betrieb:</b>	130,5 mm
<b>Biegeradius Installation:</b>	174 mm

**Normen**

<b>Mechanische Normung:</b>	IEC 60794
<b>Temperaturennorm:</b>	IEC 60794-1-22 F1
<b>Lagerung:</b>	-40°C bis +70°C
<b>Installation:</b>	-5°C bis +40°C
<b>Betrieb:</b>	-20°C bis +60°C
<b>Faserkonformität:</b>	ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1