


PRODUKT-DATENBLATT

CCM Spleisspatchgehäuse BELUGA XS BEP 'n' go

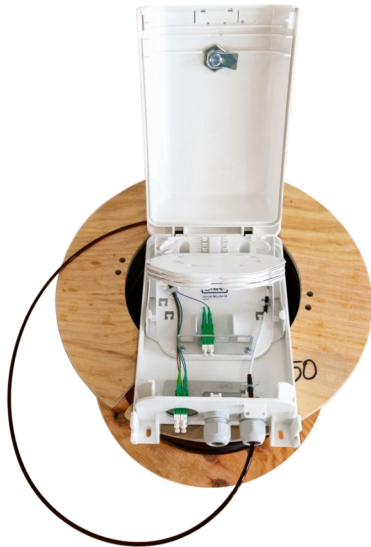

Artikel 1310880

CCM Spleisspatchgehäuse BELUGA XS BEP 'n' go

- 1 Nutzungseinheit / bis 2 Gebäudefasern
 - LWL Mikrokabel PE 3.6mm 1x12 9/125 BK 50m
 - 3 Spleisskassette Crimp 4mm CARO
 - 1 Kupplungswinkel 4x SC,E2000,LC/D innen
 - 1 Kupplungswinkel 2x SC,E2000,LC/D aussen
 - 3 CCM Kupplung LCAPC/d
 - 6 Pigtail LCAPC, 9/125 G657A2 2.0m
 - 1 Kabelverschraubung M20 + M20 Gegenmutter
 - 1 Kabelverschraubung M20 mit Staubschutz + M20 Gegenmutter
 - 1 Kabeleinführungssatz M20 + 3x3mm Füller
 - 1 Kabelabfang kurz M20
 - mit Vierkantschloss, ohne Schlüssel
- Lieferumfang: Gehäuse gespleisst und vormontiert auf Mehrweg-Sperrholz-/Kartonspule

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Innenbereich FTTH Anwendungen
Bezeichnungstreifen:	12.55x47.2mm
Befestigung:	Aufputz (AP)
Farbe:	RAL9016, Verkehrsweiss
Einführungstyp:	2xM20
Eindringenschutz:	IP54
Schlagfestigkeit:	IK08
Spleisskassette:	Radius 35mm
Spleisschutz:	Crimp
Spleisskamm:	12-fach
Kupplung:	LCAPC duplex grün
Höhe:	257 mm
Breite:	165 mm
Tiefe:	87 mm
Temperaturbereich:	-15° C bis +70°C
Kabeltrommel:	Sperrholz-/Kartonspule Mehrweg mit Depot