


PRODUKT-DATENBLATT

CCM Spleisspatchgehäuse BELUGA XS BEP 'n' go

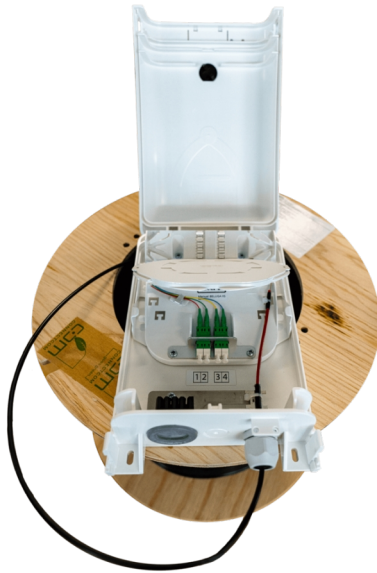

Artikel 1312053

CCM Spleisspatchgehäuse BELUGA XS BEP 'n' go

- 1 Nutzungseinheit
 - LWL Mikrokabel PE 3.6mm 1x12 9/125 BK 50m
 - 1 Spleisskassette Crimp 4mm CARO
 - 1 Kupplungswinkel 4x SC,E2000,LC/D innen
 - 2 CCM Kupplung LCAPC/d
 - 4 Pigtail LCAPC, 9/125 G657A2 2.0m
 - 1 Halteblech inkl. Zugentlastungsgummi
 - 1 Kabelverschraubung metrisch GY M20
 - 1 Kabeldurchführungstülle M32 GY
- Lieferumfang: Gehäuse gespleisst und vormontiert auf Mehrweg-Sperrholz-/Kartonspule

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Innenbereich FTTH Anwendungen
Bezeichnungstreifen:	12.55x47.2mm
Befestigung:	Aufputz (AP)
Farbe:	RAL9016, Verkehrsweiss
Einführungstyp:	1xM20 1xM32 Kabeldurchführungstülle
Eindringenschutz:	IP54
Schlagfestigkeit:	IK08
Spleisskassette:	Radius 35mm
Spleisschutz:	Crimp
Spleisskamm:	12-fach
Höhe:	257 mm
Breite:	165 mm
Tiefe:	87 mm
Temperaturbereich:	-15° C bis +70°C
Kabeltrommel:	Sperrholz-/Kartonspule Mehrweg mit Depot