


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CCM p.d brassage SpiderLINE 1U alu PRO avec fanout

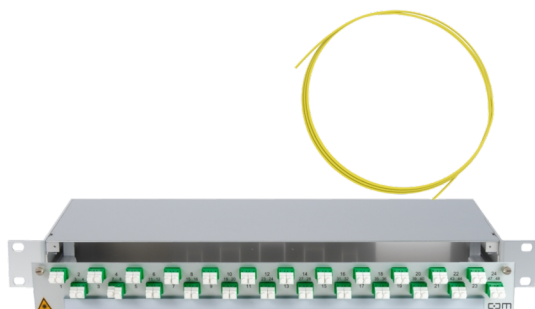

Article 1312409

CCM p.d brassage SpiderLINE 1U alu PRO avec fanout
6xLCAPC/D GN, 12xSM
avec protection de poussière et laser
Numérotation 1-24
Bande de désign. 11.5x364
inclus
1x CCM ODF Fanout 12x LCAPC 40m
surlongueurs 1-12 30cm

Image peut diverger

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|---|
| Hauteur: | 1 U |
| Largeur: | 19 " |
| Profondeur: | 240 mm |
| Matériel: | Aluminium |
| Fixation: | Réglable en profondeur à 7 cm Set de fixation 19" M6 |
| Entrée du câble: | arrière à droite (option à gauche) |
| Accessibilité: | Tiroir s'ouvrant vers l'avant avec inclinaison à 35° |
| fibre: | Singlemode |
| Nombre de fibres: | 12 |

Normes

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Type de connecteur A: | Prise LCAPC |
| Normes: | TIA 604-10-A, IEC 61754-20 |
| Inter-connectique: | Céramique-Zircone |