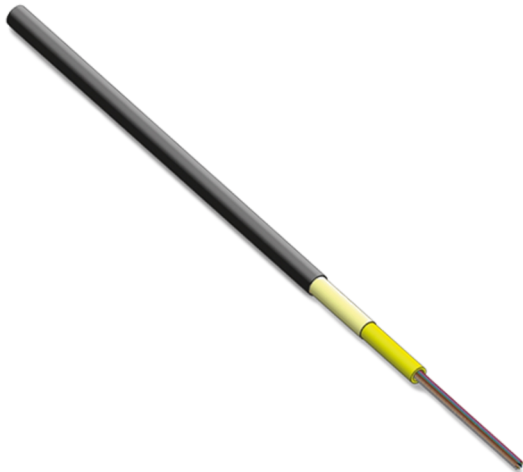


PRODUKT-DATENBLATT

LWL Mikrokabel PE 3.6mm 1x12 9/125 BK

Artikel 1314324

LWL Mikrokabel PE 3.6mm 1x12 9/125 BK

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Aussenbereich Einblasbar in Rohranlagen
DIN/VDE 0888:	A-D(ZN)2Y
Aussenmantel:	HDPE
Aufbau:	Zentraladerkonstruktion, metallfrei, längswasserdicht halogenfreier Aussenmantel
Mantelfarbe:	schwarz
Faseranzahl:	12 (1x12)
Fasertyp:	9/125 bend-insensitive (BI), YC20
Faserdurchmesser:	250 µm
Aufdruck:	Connect Com, Typenbezeichnung, Produktionsnummer, Metermarkierung
Codierung:	Swisscom Code
Kabeldurchmesser:	3,6 mm
Toleranz Kabeldurchmesser:	+/- 0,2mm
Gewicht:	12,2 kg/km
Zugkraft Betrieb:	70 N
Zugkraft Installation:	150 N
Querdruck langfristig:	100 N
Querdruck kurzzeitig:	500 N
Biegeradius Betrieb (statisch):	10x Ø
Biegeradius Installation (dynamisch):	20x Ø

Normen

Mechanische Normung:	IEC 60794
Temperaturnorm:	IEC 60794-1-22 F1
Lagerung:	-40°C bis +70°C
Installation:	-5°C bis +60°C
Betrieb:	-20°C bis +70°C
Brandverhalten (CPR):	Fca
Faserkonformität:	ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1