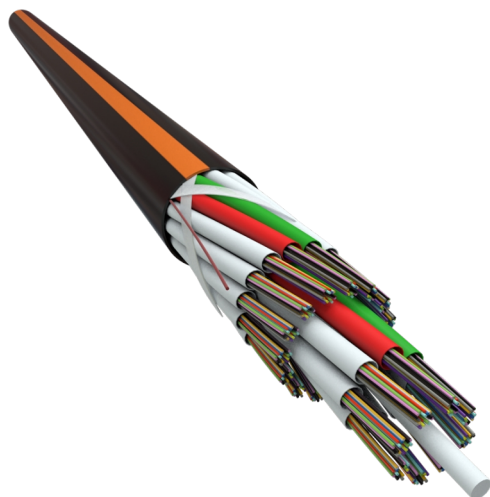


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

FO Micro-Câble PE 10.5mm 24x24 9/125 BK/OR

Article 1314334

FO Micro-Câble PE 10.5mm 24x24 9/125 BK/OR

Image peut diverger

Caractéristiques

Utilisation:	Zone extérieure Peut être soufflé dans systèmes de tubes
DIN/VDE 0888:	A-DQ(ZN)2Y
Manteau extérieur:	HDPE
Montage:	Loose Tube torsadé, fil gonflant /cordon gonflant, sans métal gaine extérieure sans halogène
Couleur du manteau:	noir avec bandes oranges longitudinales
Nombre de fibres:	576 (24x24)
Type de fibre:	9/125 bend-insensitive (BI), YC20
Diamètre des fibres:	200 µm
Impression:	Connect Com, type du câble, numéro de production, longueur
Codification:	Code Swisscom
Diamètre du câble:	10,5 mm
Tolérance de diamètre de câble:	
Poids:	97 kg/km
Force de traction en installation:	1500 N
Pression transversale permanente:	200 N
Pression transversale à court terme:	500 N
Rayon de courbure en fonction (statique):	

Normes

Norme mécanique:	IEC 60794
Norme de la température:	IEC 60794-1-22 F1
Stockage:	-30°C bis +70°C
Montage:	-10°C bis +50°C
Intervention:	-30°C bis +70°C
Comportement au feu (CPR):	Fca
Conformité de fibre:	ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

FO Micro-Câble PE 10.5mm 24x24 9/125 BK/OR

Rayon de courbure en
installation (statique): 20x Ø