

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## FO câble universel LSFH-Cca 4x12 50/125 OM4 MA

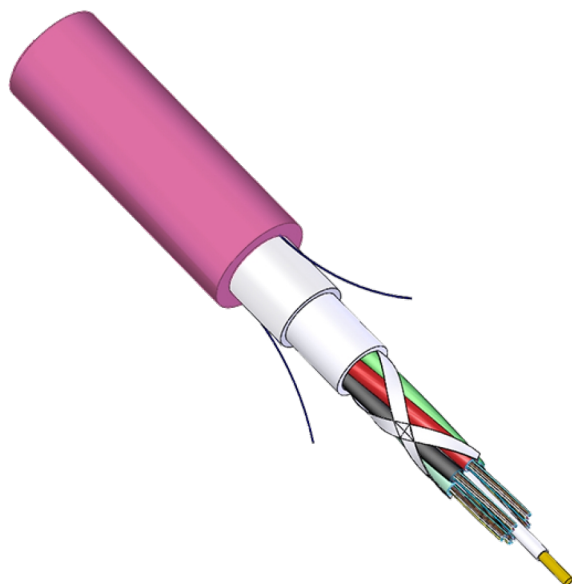


Image peut diverger

### Article 1316365

FO câble universel LSFH-Cca 4x12 50/125 OM4 MA

### Caractéristiques

**Utilisation:** Zone intérieure  
 Zone extérieure  
 Câblage pour centre de calculs et bâtiment  
 Fusionnable dans les panneaux de brassage  
 Peut être posé sur chemins de câbles, canaux d'allège, puits verticaux

**Manteau extérieur:** LSFH

**Montage:** Loose Tube torsadé, étanchéité longitudinale, sans métal  
 Protection anti-rongeurs  
 jelly free

**Couleur du manteau:** magenta

**Nombre de fibres:** 48 (4x12)

**Type de fibre:** 50/125 OM4

**Codification:** Code Swisscom

**Diamètre du câble:** 10 mm

**Poids:** 113 kg/km

**Force de traction en fonction:** 4000 N

**Force de traction en installation:** 9000 N

**Pression transversale permanente:** 3000 N

**Pression transversale à court terme:** 6000 N

**Rayon de courbure en fonction:** 100 mm

### Normes

**Norme mécanique:** IEC 60794

**Norme de la température:** IEC 60794-1-22 F1

**Stockage:** -40°C bis +70°C

**Montage:** -10°C bis +50°C

**Intervention:** -40°C bis +70°C

**Comportement au feu (CPR):** Cca-s1a, d0, a1

**Retardateur de flamme:** IEC 60332

**Densité de fumée:** IEC 61034

**Sans halogène:** IEC 60754

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## FO câble universel LSFH-Cca 4x12 50/125 OM4 MA

Rayon de courbure en installation: 140 mm