

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## FO câble universel Cca 9000 1x12 9/125 BK/OR

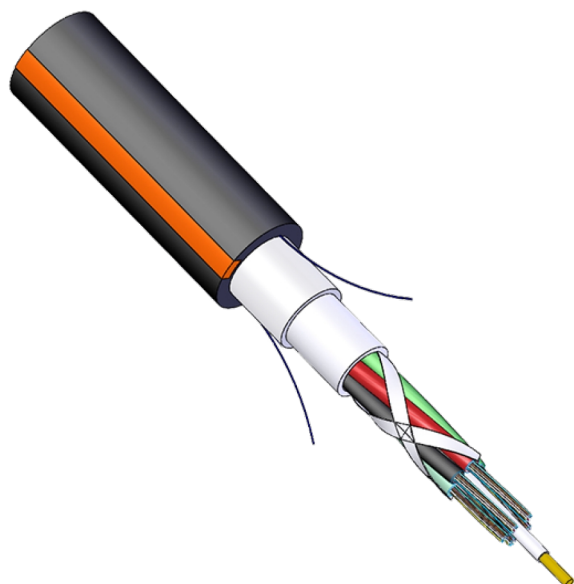


Image peut diverger

### Article 1316368

FO câble universel Cca 9000 1x12 9/125 BK/OR

### Caractéristiques

<b>Utilisation:</b>	Zone intérieure Zone extérieure Câblage pour centre de calculs et bâtiment Fusionnable dans les panneaux de brassage Peut être posé sur chemins de câbles, canaux d'allège, puits verticaux
<b>Manteau extérieur:</b>	LSFH
<b>Montage:</b>	Loose Tube torsadé, étanchéité longitudinale, sans métal Protection anti-rongeurs jelly free
<b>Couleur du manteau:</b>	noir avec bandes oranges longitudinales
<b>Nombre de fibres:</b>	12 (1x12)
<b>Type de fibre:</b>	9/125 bend-insensitive (BI), CO10
<b>Codification:</b>	Code Swisscom
<b>Diamètre du câble:</b>	10 mm
<b>Poids:</b>	113 kg/km
<b>Force de traction en fonction:</b>	4000 N
<b>Force de traction en installation:</b>	9000 N
<b>Pression transversale permanente:</b>	3000 N
<b>Pression transversale à court terme:</b>	6000 N
<b>Rayon de courbure en fonction:</b>	100 mm

### Normes

<b>Norme mécanique:</b>	IEC 60794
<b>Norme de la température:</b>	IEC 60794-1-22 F1
<b>Stockage:</b>	-40°C bis +70°C
<b>Montage:</b>	-10°C bis +50°C
<b>Intervention:</b>	-40°C bis +70°C
<b>Comportement au feu (CPR):</b>	Cca-s1a, d0, a1
<b>Retardateur de flamme:</b>	IEC 60332
<b>Densité de fumée:</b>	IEC 61034
<b>Sans halogène:</b>	IEC 60754
<b>Conformité de fibre:</b>	ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## FO câble universel Cca 9000 1x12 9/125 BK/OR

Rayon de courbure en installation: 140 mm