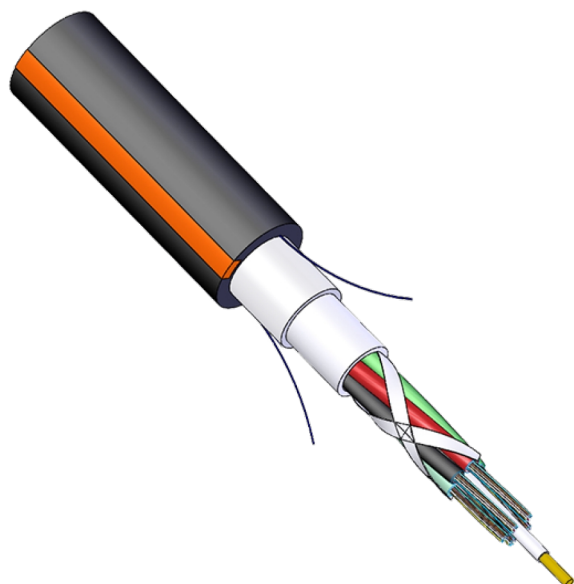


PRODUKT-DATENBLATT

LWL Universalkabel Cca 9000 4x12 9/125 BK/OR

Artikel 1316371

LWL Universalkabel Cca 9000 4x12 9/125 BK/OR

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Innenbereich Aussenbereich Rechenzenter- und Gebäude- Verkabelungen aufsplesslybar in Kabelendverteiler verlegbar auf Kabelpritschen, Kanälen, Schächten
Aussenmantel:	LSFH
Aufbau:	Nagetierschutz jellyfree verseilte Bündeladern, längswasserdicht, metallfrei
Mantelfarbe:	schwarz mit orangen Längsstreifen
Faseranzahl:	48 (4x12)
Fasertyp:	9/125 bend-insensitive (BI), CO10
Codierung:	Swisscom Code
Kabeldurchmesser:	10 mm
Gewicht:	113 kg/km
Zugkraft Betrieb:	4000 N
Zugkraft Installation:	9000 N
Querdruck langfristig:	3000 N
Querdruck kurzzeitig:	6000 N
Biegeradius Betrieb:	100 mm
Biegeradius Installation:	140 mm

Normen

Mechanische Normung:	IEC 60794
Temperaturennorm:	IEC 60794-1-22 F1
Lagerung:	-40°C bis +70°C
Installation:	-10°C bis +50°C
Betrieb:	-40°C bis +70°C
Brandverhalten (CPR):	Cca-s1a, d0, a1
Flammwidrigkeit:	IEC 60332
Rauchdichte:	IEC 61034
Halogenfreiheit:	IEC 60754
Faserkonformität:	ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1