

PRODUKT-DATENBLATT

SpiderLINE LT

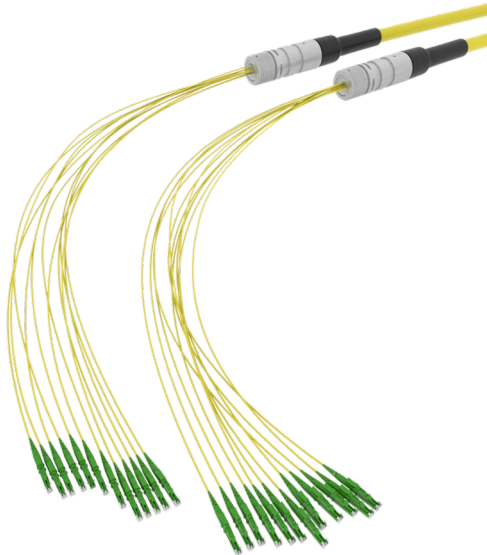


Abbildung kann abweichen

Artikel 1318686

SpiderLINE LT

 LWL Universalkabel LSFH-Dca 12x9/125 YE
 12 x E2000APC GN/GN H+S, PL 0.5m
 12 x E2000APC GN/GN H+S, PL 0.5m
 Länge 50 m

Merkmale

Anwendung:	Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation schnelle und einfache Verlegung
Fasertyp:	9/125 bend-insensitive (BI), CO10
Mantelfarbe:	gelb
Befestigung:	in Führungsschlitz $\leq 2\text{mm}$ mit Kabelbinder mit M-Gewinde
Peitschenlänge:	mit Schutzrohr; Standard versetzt 50-105cm ohne Schutzrohr; Standard 50cm andere Peitschenlänge auf Anfrage
Steckermontage:	einseitig oder beidseitig
Aufdruck:	CCM-Artikel Nr., Steckertyp, Länge, Auftragsnummer
Verpackung:	Kabelring bis 100m Spule ab 100m

Normen

Steckverbindertyp A:	E2000APC Stecker
Normen:	IEC 61754-15, TIA 604-16
Einfügedämpfung:	typ. $\leq 0.12\text{ dB}$ / 97% $\leq 0.25\text{ dB}$ (Grade B)
Rückflussdämpfung:	typ. $> 85\text{ dB}$ / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)
Steckverbindertyp B:	E2000APC Stecker
Normen:	IEC 61754-15, TIA 604-16
Einfügedämpfung:	typ. $\leq 0.12\text{ dB}$ / 97% $\leq 0.25\text{ dB}$ (Grade B)
Rückflussdämpfung:	typ. $> 85\text{ dB}$ / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)
Faserkonformität:	ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1