

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SpiderLINE LT

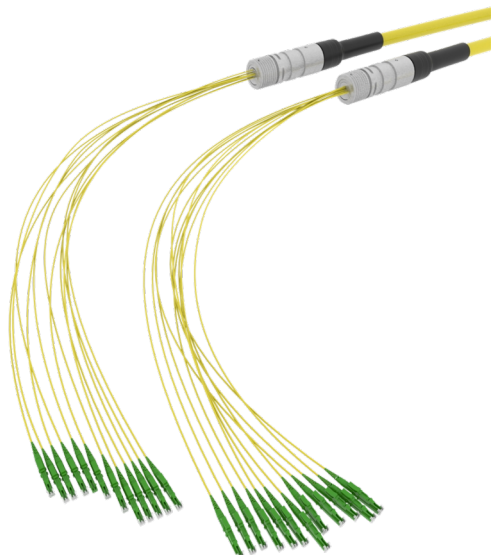


Image peut diverger

Article 1318686

SpiderLINE LT

FO câble universel LSFH-Dca 12x9/125 YE
 12 x E2000APC GN/GN H+S, PL 0.5m
 12 x E2000APC GN/GN H+S, PL 0.5m
 Longueur 50 m

Caractéristiques

Utilisation:	Installation préconfectionnée Plug-and-Play Pose vite et facile
Type de fibre:	9/125 bend-insensitive (BI), CO10
Couleur du manteau:	jaune
Fixation:	avec filetage M avec serre-câble dans la rainure de guidage $\leq 2\text{mm}$
Surlongueurs:	Avec tube de protection, standard décalé 50-105 cm Sans tube de protection, standard 50 cm Autres surlongueurs sur demande
Montage des connecteurs:	unilatéral ou bilatéral
Impression:	No d'article CCM, type de connecteur, longueur, no de commande
Emballage:	Anneau de câble jusqu'à 100m Bobine à partir de 100m

Normes

Type de connecteur A:	Fiche E2000APC
Normes:	IEC 61754-15, TIA 604-16
Perte d'insertion:	typ. $\leq 0.12\text{ dB}$ / 97% $\leq 0.25\text{ dB}$ (Grade B)
Atténuation retour:	typ. $> 85\text{ dB}$ / min. 65 dB
Férule:	Céramique (2.5 mm)
Type de connecteur B:	Fiche E2000APC
Normes:	IEC 61754-15, TIA 604-16
Perte d'insertion:	typ. $\leq 0.12\text{ dB}$ / 97% $\leq 0.25\text{ dB}$ (Grade B)
Atténuation retour:	typ. $> 85\text{ dB}$ / min. 65 dB
Férule:	Céramique (2.5 mm)
Conformité de fibre:	ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1