

PRODUKT-DATENBLATT

SpiderLINE LT

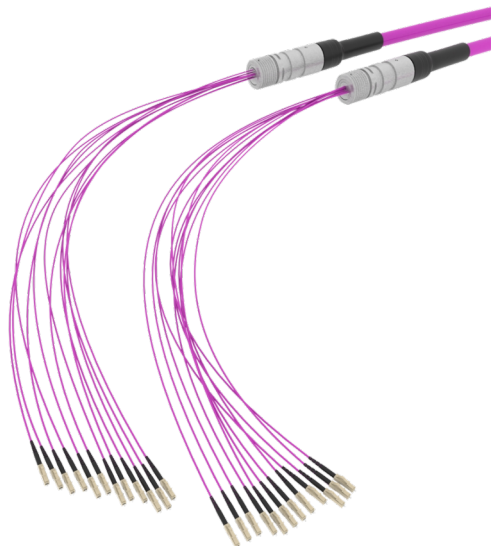


Abbildung kann abweichen

Artikel 1318688

SpiderLINE LT

LWL Universalkabel LSFH-Dca 12x50/125 OM4 MA
 6 x LC/d, PL 0.5m
 6 x LC/d, PL 0.5m
 Länge 50 m

Merkmale

Anwendung:	Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation schnelle und einfache Verlegung
Fasertyp:	50/125 OM4
Mantelfarbe:	magenta
Befestigung:	in Führungsschlitz $\leq 2\text{mm}$ mit Kabelbinder mit M-Gewinde
Peitschenlänge:	mit Schutzrohr; Standard versetzt 50-105cm ohne Schutzrohr; Standard 50cm andere Peitschenlänge auf Anfrage
Steckermontage:	einseitig oder beidseitig
Aufdruck:	CCM-Artikel Nr., Steckertyp, Länge, Auftragsnummer
Verpackung:	Kabelring bis 100m Spule ab 100m

Normen

Steckverbindertyp A:	LCPC Multimode Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. $\leq 0.15\text{ dB}$ / 97% $\leq 0.35\text{ dB}$
Rückflussdämpfung:	$> 35\text{ dB}$
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)
Steckverbindertyp B:	LCPC Multimode Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. $\leq 0.15\text{ dB}$ / 97% $\leq 0.35\text{ dB}$
Rückflussdämpfung:	$> 35\text{ dB}$
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)