

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## SpiderLINE LT

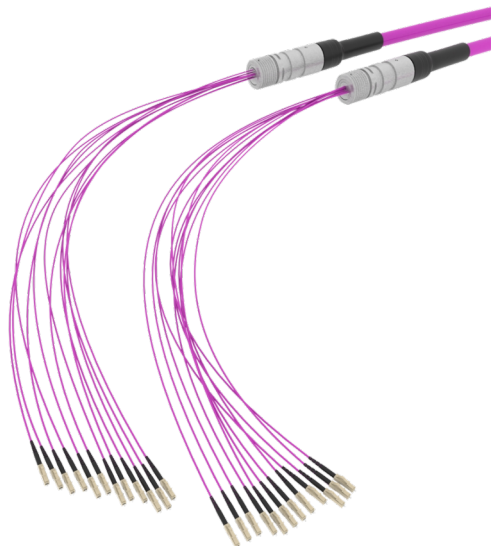


Image peut diverger

### Article 1318688

SpiderLINE LT

FO câble universel LSFH-Dca 12x50/125 OM4 MA  
 6 x LC/d, PL 0.5m  
 6 x LC/d, PL 0.5m  
 Longueur 50 m

## Caractéristiques

<b>Utilisation:</b>	Installation préconfectionnée Plug-and-Play Pose vite et facile
<b>Type de fibre:</b>	50/125 OM4
<b>Couleur du manteau:</b>	magenta
<b>Fixation:</b>	avec filetage M avec serre-câble dans la rainure de guidage $\leq 2\text{mm}$
<b>Surlongueurs:</b>	Avec tube de protection, standard décalé 50-105 cm Sans tube de protection, standard 50 cm Autres surlongueurs sur demande
<b>Montage des connecteurs:</b>	unilatéral ou bilatéral
<b>Impression:</b>	No d'article CCM, type de connecteur, longueur, no de commande
<b>Emballage:</b>	Anneau de câble jusqu'à 100m Bobine à partir de 100m

## Normes

<b>Type de connecteur A:</b>	Fiche LCPC Multimode
<b>Normes:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. $\leq 0.15\text{ dB}$ / 97% $\leq 0.35\text{ dB}$
<b>Atténuation retour:</b>	$> 35\text{ dB}$
<b>Férule:</b>	Céramique (1.25 mm)
<b>Type de connecteur B:</b>	Fiche LCPC Multimode
<b>Normes:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. $\leq 0.15\text{ dB}$ / 97% $\leq 0.35\text{ dB}$
<b>Atténuation retour:</b>	$> 35\text{ dB}$
<b>Férule:</b>	Céramique (1.25 mm)