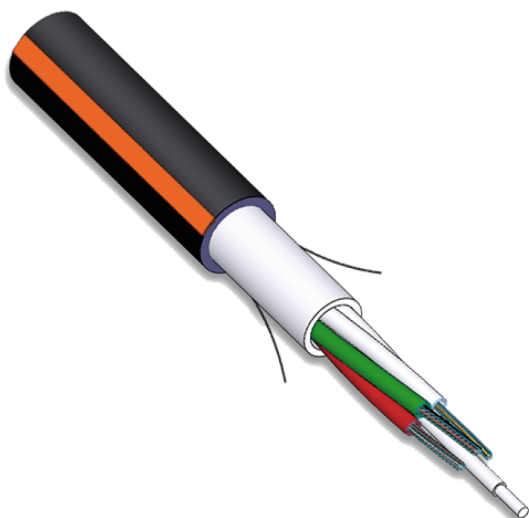


## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

**FO câble ext. PE 9000 2x12 9/125 BI BK/OR**

**Article 1320972**

FO câble ext. PE 9000 2x12 9/125 BI BK/OR

Image peut diverger

**Caractéristiques**

<b>Utilisation:</b>	FO tube de séparation câble extérieur Zone extérieure Peut être soufflé dans systèmes de tubes Peut être posé sur chemins de câbles, canaux d'allège, puits verticaux Fusionnable dans les panneaux de brassage Enfouissement en terre direct possible
<b>DIN/VDE 0888:</b>	A-DQ(ZN)B2Y
<b>Manteau extérieur:</b>	HDPE
<b>Montage:</b>	Loose Tube torsadé, étanchéité longitudinale, sans métal Protection anti-rongeurs
<b>Couleur du manteau:</b>	noir avec bandes oranges longitudinales
<b>Nombre de fibres:</b>	24 (2x12)
<b>Type de fibre:</b>	9/125 bend-insensitive (BI), YC20
<b>Codification:</b>	Code Swisscom
<b>Sans halogène:</b>	Oui
<b>Diamètre du câble:</b>	12 mm
<b>Poids:</b>	140 kg/km
<b>Force de traction en installation:</b>	9000 N
<b>Pression transversale permanente:</b>	4000 N
<b>Rayon de courbure en fonction:</b>	180 mm
<b>Rayon de courbure en installation:</b>	240 mm

**Normes**

<b>Norme mécanique:</b>	IEC 60794
<b>Norme de la température:</b>	IEC 60794-1-2 F1
<b>Stockage:</b>	-40°C bis +70°C
<b>Montage:</b>	-40°C bis +70°C
<b>Intervention:</b>	-40°C bis +70°C
<b>Comportement au feu (CPR):</b>	Fca
<b>Conformité de fibre:</b>	ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1