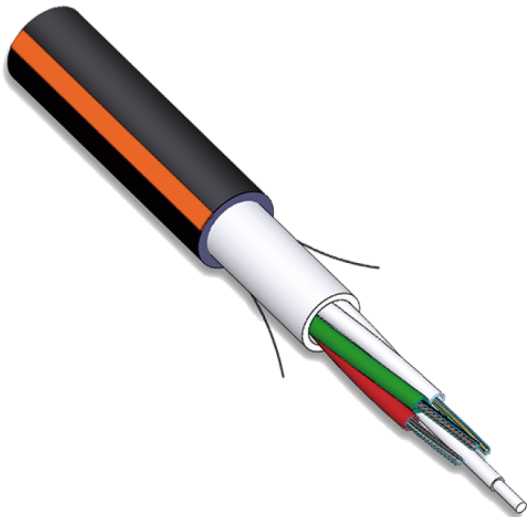


PRODUKT-DATENBLATT

LWL Aussenkabel PE 9000 6x12 9/125 BI BK/OR

Artikel 1320974

LWL Aussenkabel PE 9000 6x12 9/125 BI BK/OR

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	LWL Bündelader Aussenkabel Aussenbereich Einblasbar in Rohranlagen verlegbar auf Kabelpritschen, Kanälen, Schächten aufspaltbar in Kabelendverteiler direkte Erdverlegung möglich
DIN/VDE 0888:	A-DQ(ZN)B2Y
Aussenmantel:	HDPE
Aufbau:	Nagetierschutz verseilte Bündeladern, längswasserdicht, metallfrei
Mantelfarbe:	schwarz mit orangen Längsstreifen
Faseranzahl:	72 (6x12)
Fasertyp:	9/125 bend-insensitive (BI), YC20
Codierung:	Swisscom Code
Halogenfrei:	Ja
Kabeldurchmesser:	12,6 mm
Gewicht:	150 kg/km
Zugkraft Installation:	9000 N
Querdruck langfristig:	4000 N
Biegeradius Betrieb:	187 mm
Biegeradius Installation:	252 mm

Normen

Mechanische Normung:	IEC 60794
Temperaturennorm:	IEC 60794-1-2 F1
Lagerung:	-40°C bis +70°C
Installation:	-40°C bis +70°C
Betrieb:	-40°C bis +70°C
Brandverhalten (CPR):	Fca
Faserkonformität:	ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1