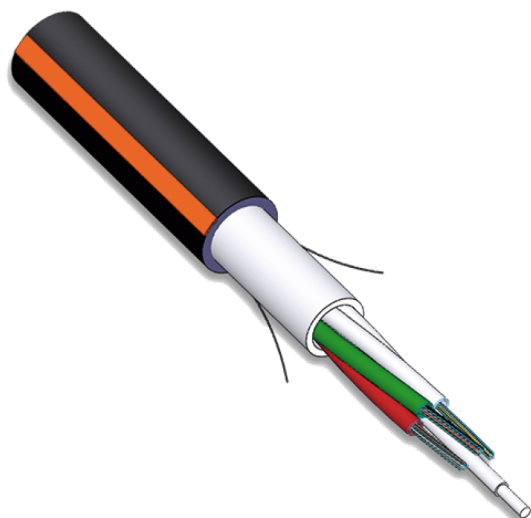


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

FO câble ext. PE 9000 6x12 9/125 BI BK/OR

Article 1320974

FO câble ext. PE 9000 6x12 9/125 BI BK/OR

Image peut diverger

Caractéristiques

Utilisation:	FO tube de séparation câble extérieur Zone extérieure Peut être soufflé dans systèmes de tubes Peut être posé sur chemins de câbles, canaux d'allège, puits verticaux Fusionnable dans les panneaux de brassage Enfouissement en terre direct possible
DIN/VDE 0888:	A-DQ(ZN)B2Y
Manteau extérieur:	HDPE
Montage:	Loose Tube torsadé, étanchéité longitudinale, sans métal Protection anti-rongeurs
Couleur du manteau:	noir avec bandes oranges longitudinales
Nombre de fibres:	72 (6x12)
Type de fibre:	9/125 bend-insensitive (BI), YC20
Codification:	Code Swisscom
Sans halogène:	Oui
Diamètre du câble:	12,6 mm
Poids:	150 kg/km
Force de traction en installation:	9000 N
Pression transversale permanente:	4000 N
Rayon de courbure en fonction:	187 mm
Rayon de courbure en installation:	252 mm

Normes

Norme mécanique:	IEC 60794
Norme de la température:	IEC 60794-1-2 F1
Stockage:	-40°C bis +70°C
Montage:	-40°C bis +70°C
Intervention:	-40°C bis +70°C
Comportement au feu (CPR):	Fca
Conformité de fibre:	ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1