


## PRODUKT-DATENBLATT

# LWL Aussenkabel PE 9000 18x24 9/125 BI BK/OR

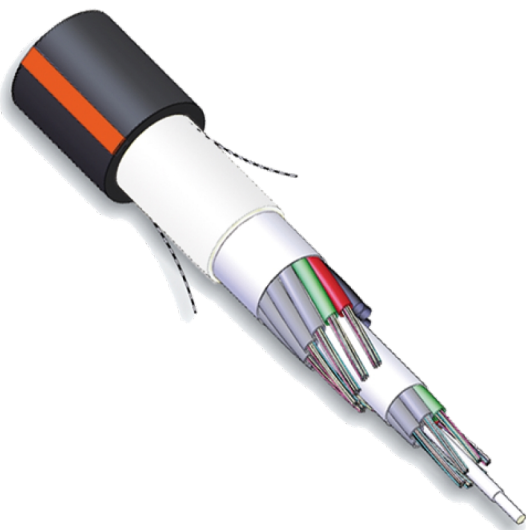

## Artikel 1320979

LWL Aussenkabel PE 9000 18x24 9/125 BI BK/OR

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

<b>Anwendung:</b>	LWL Bündelader Aussenkabel Aussenbereich Einblasbar in Rohranlagen verlegbar auf Kabelprieschen, Kanälen, Schächten aufspaltbar in Kabelendverteiler direkte Erdverlegung möglich
<b>DIN/VDE 0888:</b>	A-DQ(ZN)B2Y
<b>Aussenmantel:</b>	HDPE
<b>Aufbau:</b>	Nagetierschutz verseilte Bündeladern, längswasserdicht, metallfrei
<b>Mantelfarbe:</b>	schwarz mit orangen Längsstreifen
<b>Faseranzahl:</b>	432 (18x24)
<b>Fasertyp:</b>	9/125 bend-insensitive (BI), YC20
<b>Codierung:</b>	Swisscom Code
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Kabeldurchmesser:</b>	18,4 mm
<b>Gewicht:</b>	290 kg/km
<b>Zugkraft Installation:</b>	9000 N
<b>Querdruck langfristig:</b>	3000 N
<b>Biegeradius Betrieb:</b>	276 mm
<b>Biegeradius Installation:</b>	368 mm

## Normen

<b>Mechanische Normung:</b>	IEC 60794
<b>Temperaturennorm:</b>	IEC 60794-1-2 F1
<b>Lagerung:</b>	-40°C bis +70°C
<b>Installation:</b>	-40°C bis +70°C
<b>Betrieb:</b>	-40°C bis +70°C
<b>Brandverhalten (CPR):</b>	Fca
<b>Faserkonformität:</b>	ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1