

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

# SpiderLINE MTP EasyCONNECT

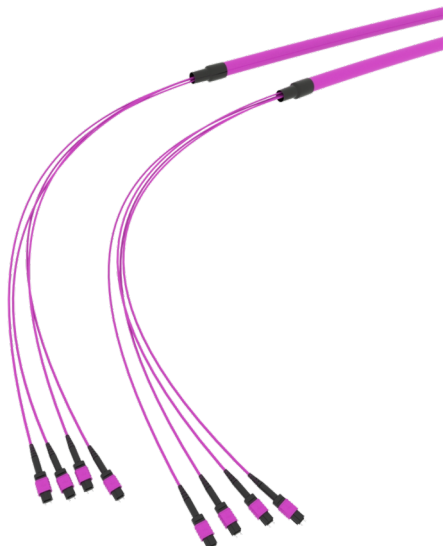


Image peut diverger

## Article 1321708

SpiderLINE MTP EasyCONNECT

 CCM MiniCore 7.3mm LSFH-Cca 4x12 50/125 OM4 MA  
 4 x 12 MTP Elite (m) Typ B, PL 0.8m  
 4 x 12 MTP Elite (m) Typ B, PL 0.8m  
 Longueur 15 m

## Caractéristiques

|                            |                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation:</b>        | Installation préconfectionnée Plug-and-Play<br>Pose vite et facile                                                               |
| <b>Nombre de fibres:</b>   | 48                                                                                                                               |
| <b>Type de fibre:</b>      | 50/125 OM4                                                                                                                       |
| <b>Couleur du manteau:</b> | magenta                                                                                                                          |
| <b>Fixation:</b>           | avec serre-câble                                                                                                                 |
| <b>Surlongueurs:</b>       | Avec tube de protection, standard décalé 50-105 cm<br>Sans tube de protection, standard 50 cm<br>Autres surlongueurs sur demande |
| <b>Impression:</b>         | No d'article CCM, type de connecteur, longueur, no de commande                                                                   |
| <b>Emballage:</b>          | Anneau de câble jusqu'à 100m<br>Bobine à partir de 100m                                                                          |

## Normes

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Type de connecteur A:</b> | Fiche MTP12 Elite Multimode  |
| <b>Normes:</b>               | IEC 61754-7, TIA 604-5       |
| <b>Perte d'insertion:</b>    | typ. 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB |
| <b>Atténuation retour:</b>   | typ. > 35 dB / min. 25 dB    |
| <b>Férule:</b>               | Plastique                    |
| <b>Type de connecteur B:</b> | Fiche MTP12 Elite Multimode  |
| <b>Normes:</b>               | IEC 61754-7, TIA 604-5       |
| <b>Perte d'insertion:</b>    | typ. 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB |
| <b>Atténuation retour:</b>   | typ. > 35 dB / min. 25 dB    |
| <b>Férule:</b>               | Plastique                    |