

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## CCM Boîtier d'épissure BELUGA XS BEP 'n' go

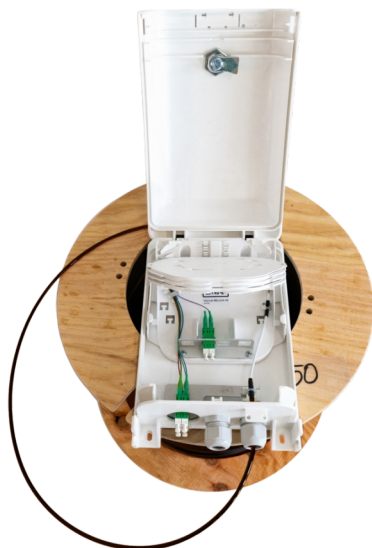


Image peut diverger

### Article 1321897

CCM Boîtier d'épissure BELUGA XS BEP 'n' go

- 1 unité d'utilisation
- LWL Mikrokabel PE 3.6mm 1x12 9/125 BK 100m
- 1 cassette d'épissure Crimp 4mm CARO
- 1 Equerre de couplage 4x SC,E2000,LC/D intérieur
- 2 Coupleur CCM LCAPC/d
- 4 Pigtail LCAPC, 9/125 G657A2 2.0m
- 1 plaque de maintien incl. caoutchouc anti-traction
- 1 Presse-étoupe métrique GY M20
- 1 Passe-câble M32 GY

Contenu de la livraison : épissé et prémonté sur  
Bobine réutilisable en contreplaqué/carton

## Caractéristiques

<b>Utilisation:</b>	Zone intérieure Utilisations FTTH
<b>Bande de désignation:</b>	12.55x47.2mm
<b>Fixation:</b>	Apparent (AP)
<b>Couleur:</b>	RAL9016, blanc trafic
<b>Protection IP:</b>	IP54
<b>Résistance aux chocs:</b>	IK08
<b>Cassette à fusionner:</b>	Rayon 35mm
<b>Protection de fusions:</b>	Sandwich (sertir)
<b>Peigne pour fusion:</b>	12x
<b>Hauteur:</b>	257 mm
<b>Largeur:</b>	165 mm
<b>Profondeur:</b>	87 mm
<b>Temperaturbereich:</b>	-15 C jusqu'à +70°C
<b>enrouleur de câble:</b>	bobine de contreplaqué/carton retournable avec dépôt