

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SpiderLINE MTP EasyCONNECT

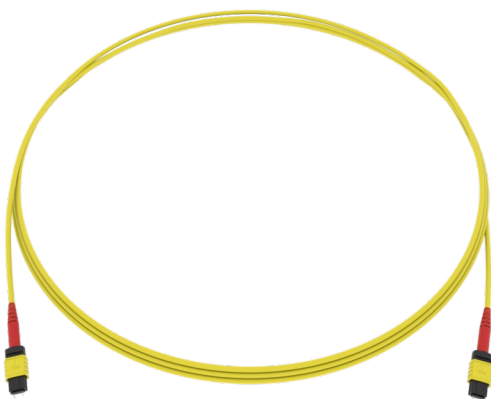


Image peut diverger

Article 1323325

SpiderLINE MTP EasyCONNECT

CCM cordon de bras. 3.8mm 1x24 9/125 YE

1 x 24 MTP Elite (f) Typ A, PL 0.0m

1 x 24 MTP Elite (f) Typ A, PL 0.0m

Longueur 7 m

Caractéristiques

Utilisation:	Installation préconfectionnée Plug-and-Play Pose vite et facile
Type de fibre:	G.652.D
Fixation:	avec serre-câble
Surlongueurs:	Avec tube de protection, standard décalé 50-105 cm Sans tube de protection, standard 50 cm Autres surlongueurs sur demande
Impression:	No d'article CCM, type de connecteur, longueur, no de commande
Emballage:	Anneau de câble jusqu'à 100m Bobine à partir de 100m

Normes

Type de connecteur A:	MTP24 Elite Singlemode
Normes:	TIA 604-5, IEC 61754-7
Perte d'insertion:	typ. 0.20 dB / 97% ≤ 0.50 dB
Atténuation retour:	typ. > 65 dB / min. 55 dB
Férule:	Plastique
Type de connecteur B:	MTP24 Elite Singlemode
Normes:	TIA 604-5, IEC 61754-7
Perte d'insertion:	typ. 0.20 dB / 97% ≤ 0.50 dB
Atténuation retour:	typ. > 65 dB / min. 55 dB
Férule:	Plastique