

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

# SpiderLINE MTP EasyCONNECT

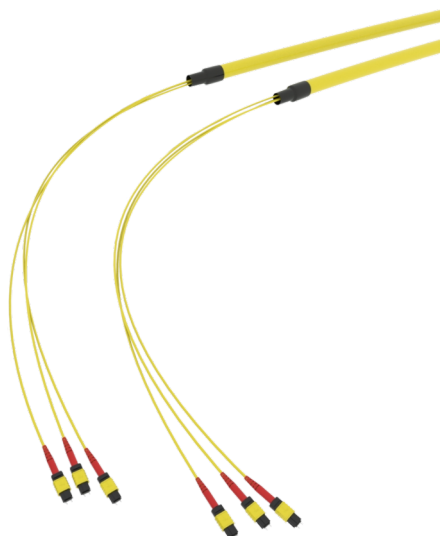


Image peut diverger

## Article 1326800

SpiderLINE MTP EasyCONNECT

 CCM MiniCore 9.8mm LSFH-Cca 3x24 9/125 YE  
 3 x 24 MTP Elite (m) Typ A, PL 0.8m  
 3 x 24 MTP Elite (m) Typ A, PL 0.8m  
 Longueur 25 m

## Caractéristiques

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Utilisation:</b>        | Installation préconfectionnée Plug-and-Play<br>Pose vite et facile   |
| <b>Type de fibre:</b>      | G.657.A1   |
| <b>Couleur du manteau:</b> | jaune  |
| <b>Fixation:</b>           | avec serre-câble   |
| <b>Surlongueurs:</b>       | Avec tube de protection, standard décalé 50-105 cm<br>Sans tube de protection, standard 50 cm<br>Autres surlongueurs sur demande |
| <b>Impression:</b>         | No d'article CCM, type de connecteur, longueur, no de commande   |
| <b>Emballage:</b>          | Anneau de câble jusqu'à 100m<br>Bobine à partir de 100m  |

## Normes

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Type de connecteur A:</b> | MTP24 Elite Singlemode       |
| <b>Normes:</b>               | TIA 604-5, IEC 61754-7       |
| <b>Perte d'insertion:</b>    | typ. 0.20 dB / 97% ≤ 0.50 dB |
| <b>Atténuation retour:</b>   | typ. > 65 dB / min. 55 dB    |
| <b>Férule:</b>               | Plastique                    |
| <b>Type de connecteur B:</b> | MTP24 Elite Singlemode       |
| <b>Normes:</b>               | TIA 604-5, IEC 61754-7       |
| <b>Perte d'insertion:</b>    | typ. 0.20 dB / 97% ≤ 0.50 dB |
| <b>Atténuation retour:</b>   | typ. > 65 dB / min. 55 dB    |
| <b>Férule:</b>               | Plastique                    |