FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SpiderLINE BC

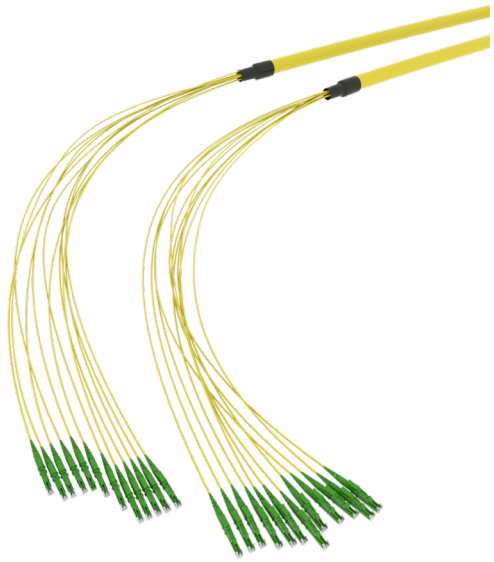

Image peut diverger

Article 1333453

SpiderLINE BC

CCM câble Breakout-Cca 12x9/125 YE
12 x E2000APC GN/GN H+S, PL 0.6m
12 x E2000APC GN/GN H+S, PL 0.6m
Longueur 60 m

Caractéristiques

Utilisation:	Installation préconfectionnée Plug-and-Play Pose vite et facile
Nombre de fibres:	12
Type de fibre:	G.652.D
Couleur du manteau:	jaune
Fixation:	avec serre-câble
Surlongueurs:	Avec tube de protection, standard décalé 50-105 cm Sans tube de protection, standard 50 cm Autres surlongueurs sur demande
Montage des connecteurs:	directement sur le câble (sans répartiteur de câble)
Impression:	No d'article CCM, type de connecteur, longueur, no de commande
Emballage:	Anneau de câble jusqu'à 100m Bobine à partir de 100m

Normes

Type de connecteur A:	Fiche E2000APC
Normes:	IEC 61754-15, TIA 604-16
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Atténuation retour:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Férule:	Céramique (2.5 mm)
Type de connecteur B:	Fiche E2000APC
Normes:	IEC 61754-15, TIA 604-16
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Atténuation retour:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Férule:	Céramique (2.5 mm)

Connect Com AG
Tel +41 41 854 00 00
info@ccm.ch
www.ccm.ch

Connect Com SA
Tel +41 21 804 66 22
info@ccm.ch
www.ccm.ch

Connect Com GmbH
Tel +49 7022 9607 100
info@connectcom.de
www.connectcom.de

Connecting the dots

© Changement techniques possibles