


PRODUKT-DATENBLATT

CCM Patchpanel 1HE Alu PRO

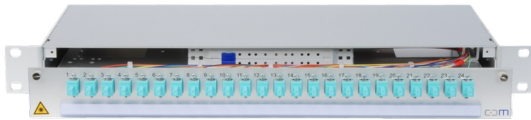

Artikel 901246

CCM Patchpanel 1HE Alu PRO

8xSC TQ, 8x50/125 OM3

Bezeichnung 1-24

Bezeichnungsstr. 11.5x364, Crimp Spleißschutz

Abbildung kann abweichen

Merkmale

| | |
|-----------------------------|---|
| Höhe: | 1 HE |
| Breite: | 19 " |
| Tiefe: | 240 mm |
| Material: | Aluminium Kunststoff |
| Befestigung: | 19" Befestigungsset M6 7cm tiefenvariabel |
| Kabeleinführung: | hinten rechts (optional links) |
| Zugänglichkeit: | Auszugschublade Frontseite abwinkelbar 35° |
| Bezeichnungstreifen: | 11.5x364mm |
| Faser: | Multimode |
| Fasertyp: | 50/125 OM3 |
| Faseranzahl: | 8 |
| Spleisskassette: | Radius 35mm |
| Spleisskamm: | 12-fach |
| Spleisschutz: | Crimp |

Normen

| | |
|-----------------------------|--|
| Steckverbindertyp A: | SC Multimode Stecker |
| Normen: | IEC 61754-4, TIA 604-3 |
| Einfügedämpfung: | typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB |
| Rückflussdämpfung: | > 35 dB |
| Ferrulenmaterial: | Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm) |