

## PRODUKT-DATENBLATT

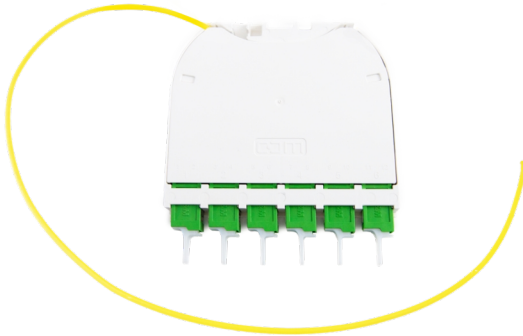
**CARO Patchmodul XS / SR&M 6xE2000APC GN/GN, 6x9/12**


Abbildung kann abweichen

**Artikel 905441**

CARO Patchmodul XS / SR&amp;M 6xE2000APC GN/GN, 6x9/12

R&amp;M 6xE2000APC GN/GN, 6x9/125 G657A2 DIN ohne Bezeichnung

Länge Fanout 3.0m (links abgehend)

bis zu zwei Patchmodule pro Spleisskassettensockel montierbar

**Merkmale**

<b>Anwendung:</b>	Spleissgehäuse BELUGA FTTx Anwendungen
<b>Höhe:</b>	12,5 mm
<b>Breite:</b>	102 mm
<b>Tiefe:</b>	101,3 mm
<b>Tiefe:</b>	115,2 mm inkl. Staubschutz
<b>Kapazität:</b>	max. 6x SC, E2000 oder LC/D
<b>Material:</b>	PC-ABS
<b>Farbe:</b>	RAL9016, Verkehrsweiss
<b>Befestigung:</b>	aufsteckbar
<b>Gewicht:</b>	21 g

**Normen**

<b>Steckverbindertyp A:</b>	E2000APC Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-15, TIA 604-16
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Rückflussdämpfung:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)