

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## CARO Module à raccorder M / PRO

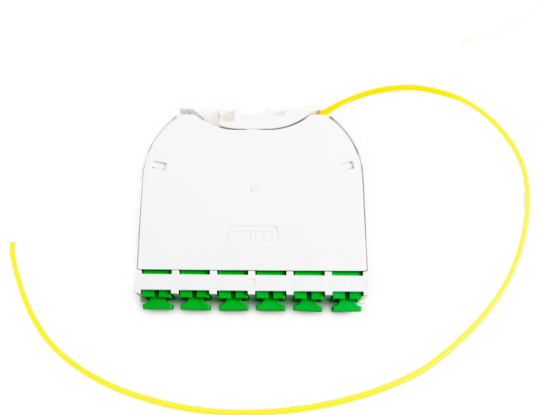


Image peut diverger

### Article 905457

CARO Module à raccorder M / PRO  
 CCM 6xSCAPC GN, 6x9/125 G657A2 DIN  
 sans désignation  
 Longueur Fanout 3.0m (rechts abgehend)  
 Possibilité de monter jusqu'à deux cassettes  
 d'épissures sur chaque

### Caractéristiques

<b>Utilisation:</b>	boîtier à fusionner BELUGA Utilisations FTTxx
<b>Hauteur:</b>	12,5 mm
<b>Largeur:</b>	102 mm
<b>Profondeur:</b>	95 mm
<b>Profondeur:</b>	98,2 incl. la protection contre la poussière
<b>Capacité:</b>	max. 6x SC, E2000 ou LC/D
<b>Matériel:</b>	PC-ABS
<b>Couleur:</b>	RAL9016, blanc trafic
<b>Fixation:</b>	Enfichable
<b>Poids:</b>	21 g

### Normes

<b>Type de connecteur A:</b>	Fiche SCAPC
<b>Normes:</b>	IEC 61754-4, TIA 604-3
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Atténuation retour:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Férule:</b>	Céramique (2.5 mm)