


PRODUKT-DATENBLATT

CCM Bündeladerkabel LSFH-Dca 2x12 50/125 OM3 TQ

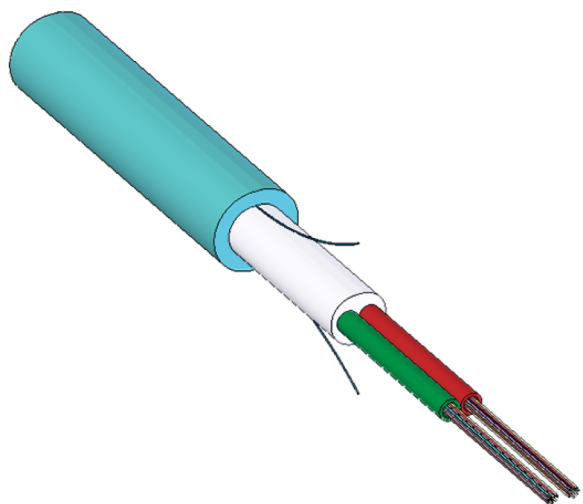

Artikel 905545

CCM Bündeladerkabel LSFH-Dca 2x12 50/125 OM3 TQ

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Innenbereich Aussenbereich Rechenzenter- und Gebäude- Verkabelungen aufsplesslybar in Kabelendverteiler verlegbar auf Kabelpritschen, Kanälen, Schächten
Aussenmantel:	LSFH
Aufbau:	Nagetierschutz Twin Tube, längswasserdicht, metallfrei
Mantelfarbe:	türkis
Faseranzahl:	24 (2x12)
Fasertyp:	50/125 OM3
Codierung:	Swisscom Code
Kabeldurchmesser:	9,9 mm
Gewicht:	110 kg/km
Zugkraft Betrieb:	1000 N
Zugkraft Installation:	3000 N
Querdruck kurzzeitig:	1500 N
Biegeradius Betrieb:	99 mm
Biegeradius Installation:	198 mm

Normen

Mechanische Normung:	IEC 60794
Temperaturnorm:	IEC 60794-1-2 F1
Lagerung:	-40°C bis +60°C
Installation:	-15°C bis +40°C
Betrieb:	-30°C bis +60°C
Brandverhalten (CPR):	Dca-s1, d1, a1
Flammwidrigkeit:	IEC 60332
Rauchdichte:	IEC 61034
Halogenfreiheit:	IEC 60754