


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CCM MultiWAY modulebox 1U ALU

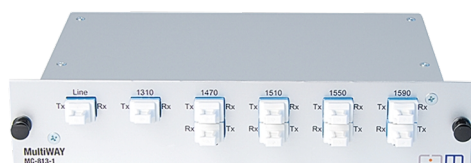

Article 905763

CCM MultiWAY modulebox 1U ALU

MC-813-1 (LCPC) / CWDM MUX/DEMUX

Port: 8xCWDM, 1310nm (1260 à 1450nm)

1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610

Image peut diverger

Caractéristiques

Utilisation:	Réseaux Metro- et Access Application Fibre Channel, Ethernet Liaison fibre noire Utilisations FTTxx
Hauteur:	1 U
Largeur:	19 "
Profondeur:	144 mm
Longueur d'onde en fonction:	1470-1610 nm Channel 1310: 1260-1450 nm
Channel Space:	20 nm
Perte d'insertion:	≤3.0 dB
PDL:	0.20 dB
Uniformité:	1.0
Isolation:	Adjacent Channel ≥30 dB Non-Adjacent Channel ≥40 dB
Directivité:	≥50
Type de fibre:	SMF-28e
Température en fonction:	-40 / +85 °C
Matériel:	Aluminium

Normes

Type de connecteur A:	Fiche LCPC Singlemode
Normes:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Atténuation retour:	> 50 dB
Férule:	Céramique (1.25 mm)