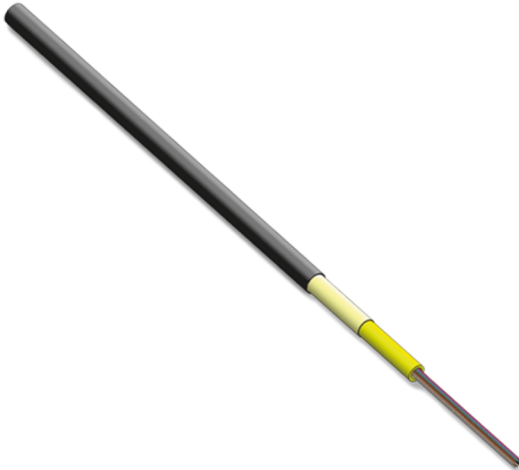


PRODUKT-DATENBLATT

CCM MicroCable PE 3.9mm 1x8 9/125 BK

Artikel 905934

CCM MicroCable PE 3.9mm 1x8 9/125 BK

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Aussenbereich Einblasbar in Rohranlagen
Aussenmantel:	HDPE
Aufbau:	Zentraladerkonstruktion, metallfrei, längswasserdicht halogenfreier Aussenmantel
Mantelfarbe:	schwarz
Faseranzahl:	8 (1x8)
Fasertyp:	9/125 bend-insensitive (BI), C17
Aufdruck:	Connect Com, Typenbezeichnung, Produktionsnummer, Metermarkierung
Codierung:	Swisscom Code
Kabeldurchmesser:	3,9 mm
Toleranz Kabeldurchmesser:	+/- 0,2mm
Gewicht:	12,5 kg/km
Zugkraft Betrieb:	150 N
Querdruck kurzzeitig:	1000 N
Biegeradius Betrieb:	58,5 mm
Biegeradius Installation:	97,5 mm

Normen

Mechanische Normung:	IEC 60794
Temperaturennorm:	IEC 60794-1-2 F1
Lagerung:	-40°C bis +70°C
Installation:	-10°C bis +50°C
Betrieb:	-30°C bis +60°C
Faserkonformität:	ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1