


## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## FO câble universel B2ca 9000 12x12 9/125 BK/OR

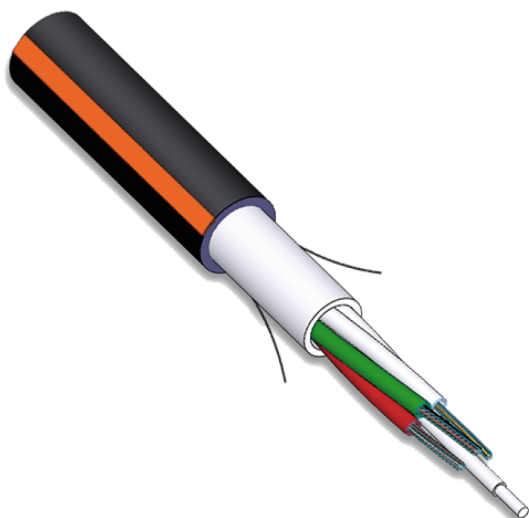

### Article 906136

FO câble universel B2ca 9000 12x12 9/125 BK/OR

Image peut diverger

### Caractéristiques

<b>Utilisation:</b>	Zone intérieure Zone extérieure Fusionnable dans les panneaux de brassage Peut être posé sur chemins de câbles, canaux d'allège, puits verticaux
<b>Manteau extérieur:</b>	LSFH
<b>Montage:</b>	Loose Tube torsadé, étanchéité longitudinale, sans métal Protection anti-rongeurs
<b>Couleur du manteau:</b>	noir avec bandes oranges longitudinales
<b>Nombre de fibres:</b>	144 (12x12)
<b>Type de fibre:</b>	9/125 bend-insensitive (BI), P20
<b>Codification:</b>	Code Swisscom
<b>Diamètre du câble:</b>	16,5 mm
<b>Poids:</b>	304 kg/km
<b>Force de traction en fonction:</b>	3000 N
<b>Force de traction en installation:</b>	9000 N
<b>Pression transversale permanente:</b>	3000 N
<b>Rayon de courbure en fonction:</b>	165 mm
<b>Rayon de courbure en installation:</b>	330 mm

### Normes

<b>Norme mécanique:</b>	IEC 60794
<b>Norme de la température:</b>	IEC 60794-1-2 F1
<b>Stockage:</b>	-30°C bis +60°C
<b>Montage:</b>	-15°C bis +60°C
<b>Intervention:</b>	-40°C bis +70°C
<b>Comportement au feu (CPR):</b>	B2ca-s1a, d1, a1
<b>Retardateur de flamme:</b>	IEC 60332
<b>Densité de fumée:</b>	IEC 61034
<b>Sans halogène:</b>	IEC 60754
<b>Conformité de fibre:</b>	ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1