


PRODUKT-DATENBLATT

LWL Universalkabel LSFH-Cca 12x50/125 OM5 LG

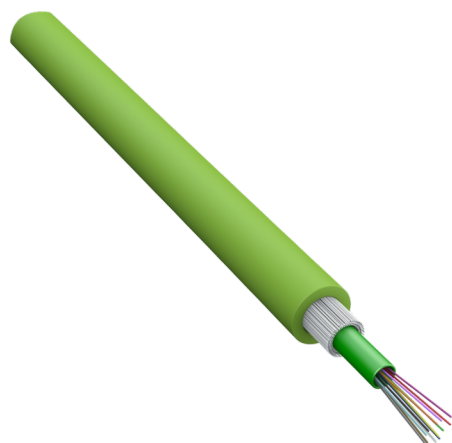

Artikel 907222

LWL Universalkabel LSFH-Cca 12x50/125 OM5 LG

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Innenbereich Aussenbereich Rechenzenter- und Gebäude- Verkabelungen aufsplesslybar in Kabelendverteiler verlegbar auf Kabelpritschen, Kanälen, Schächten
Aussenmantel:	LSFH
Aufbau:	Zentraladerkonstruktion, Nagetierschutz, metallfrei, längswasserdicht
Mantelfarbe:	limettengrün
Faseranzahl:	12 (1x12)
Fasertyp:	50/125 OM5
Codierung:	Swisscom Code
Kabeldurchmesser:	7,5 mm
Gewicht:	73 kg/km
Zugkraft Betrieb:	1000 N
Zugkraft Installation:	3000 N
Querdruck kurzzeitig:	3000 N
Biegeradius Betrieb:	75 mm
Biegeradius Installation:	150 mm

Normen

Mechanische Normung:	IEC 60794
Temperaturennorm:	IEC 60794-1-2 F1
Lagerung:	-40°C bis +70°C
Installation:	-40°C bis +70°C
Betrieb:	-20°C bis +60°C
Brandverhalten (CPR):	Cca-s1a, d1, a1
Flammwidrigkeit:	IEC 60332
Rauchdichte:	IEC 61034
Halogenfreiheit:	IEC 60754