

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## Kit d'extension Klik 10m

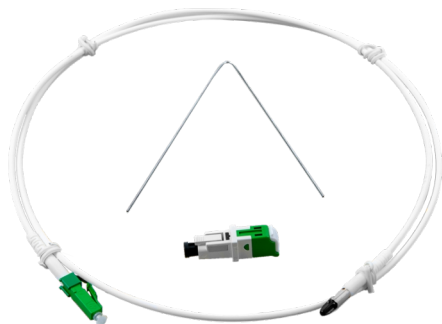


Image peut diverger

### Article 907352

Kit d'extension Klik 10m

- 1 adaptateur Klik-LC SM APC B, sans bride
  - 1 câble de connexion Simplex, Klik vers LCAPC, 2,7 mm, blanc
  - 1 fil supplémentaire pour tirer le câble
- Longueur 10m

## Caractéristiques

<b>Utilisation:</b>	Utilisations FTTxx Événement
<b>Durée de livraison:</b>	10 m
<b>Force de traction:</b>	300 N
<b>Type de fibre:</b>	G.657.A3
<b>Nombre de fibres:</b>	1
<b>Manteau extérieur:</b>	LSZH
<b>Couleur du manteau:</b>	blanc

## Normes

<b>Type de connecteur A:</b>	Fiche LCAPC
<b>Normes:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Atténuation retour:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Férule:</b>	Céramique (1.25 mm)
<b>Normes:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Atténuation retour:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Férule:</b>	Céramique (1.25 mm)
<b>Comportement au feu (CPR):</b>	B2ca-s1, d0, a1
<b>Retardateur de flamme:</b>	IEC 60332
<b>Densité de fumée:</b>	IEC 61034
<b>Sans halogène:</b>	IEC 60754