


## PRODUKT-DATENBLATT

## Clik Extension Kit 80m

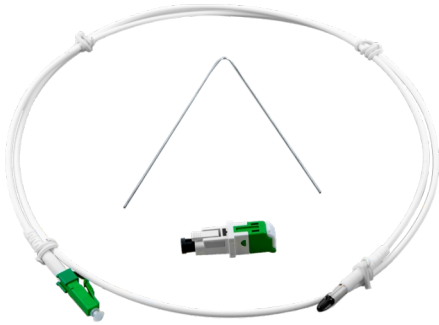

### Artikel 907360

Clik Extension Kit 80m

- 1 Clik-LC Adapter SM APC B, flanschlos
- 1 Simplex Verbindungskabel, Clik zu LCAPC, 2.7mm, weiss
- 1 Einzugshilfedraht  
Länge 80m

Abbildung kann abweichen

### Merkmale

<b>Anwendung:</b>	FTTx Anwendungen OTO Extension
<b>Lieferlänge:</b>	80 m
<b>Zugkraft:</b>	300 N
<b>Fasertyp:</b>	G.657.A3
<b>Faseranzahl:</b>	1
<b>Aussenmantel:</b>	LSZH
<b>Mantelfarbe:</b>	weiss

### Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	LCAPC Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Rückflusdämpfung:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)
<b>Normen:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Rückflusdämpfung:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)
<b>Brandverhalten (CPR):</b>	B2ca-s1, d0, a1
<b>Flammwidrigkeit:</b>	IEC 60332
<b>Rauchdichte:</b>	IEC 61034
<b>Halogenfreiheit:</b>	IEC 60754