

PRODUKT-DATENBLATT

CCM 19" Schrank OTO in BEP

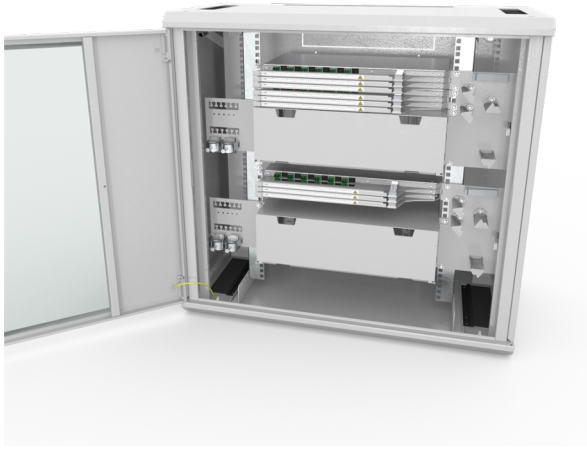


Abbildung kann abweichen

Artikel 907596

CCM 19" Schrank OTO in BEP

54 Nutzungseinheiten
 -1 19" Gehäuse 15HE 800x400mm (BxT), mit je 3 Bürstenleisten oben und unten, Sichttüre mit Schwenkgriff und Zylinderschloss EK-333
 -3 1HE SLITE Panel ausschwenkbar rechts
 -2 Durchspleisspanel 3HE ausziehbar
 -2 Kabelmanagement rechts/links für Abfangung und 4 Bügel für Rangierung
 -9 Fanout 12xLCAPC 3m
 -54 CCM Kupplungen LCAPC/d SM GN
 Je Nutzungseinheit eine Kassette mit zwei Fasern inkl. Befestigungsmaterial (exkl. 19" Gehäuse)

Merkmale

Anwendung:	FTTH Anwendungen
Material:	Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:	RAL7035
Befestigung:	Aufputz (AP)
Höhe:	15 HE
Breite:	800 mm
Tiefe:	400 mm
Schlosstyp:	Schloss EK-333
Eindringenschutz:	IP20
Kupplung:	LCAPC duplex grün
Kapazität:	max. 54 Nutzungseinheiten/ Kassetten
Spleisskamm:	12-fach
Spleisschutz:	Crimp
Spleisskassette:	Radius 35mm