


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CCM Micro-câble PE 8.4mm 18x12 9/125 BK/OR

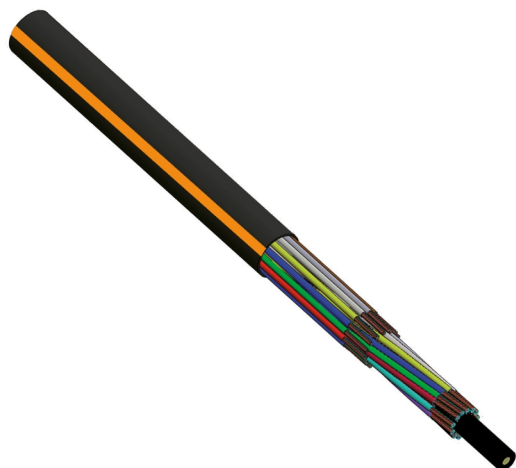

Article 907964

CCM Micro-câble PE 8.4mm 18x12 9/125 BK/OR

Image peut diverger

Caractéristiques

Utilisation:	Zone extérieure Peut être soufflé dans systèmes de tubes
Manteau extérieur:	HDPE
Montage:	Loose Tube torsadé, fil gonflant /cordon gonflant, sans métal gaine extérieure sans halogène
Couleur du manteau:	noir avec bandes oranges longitudinales
Nombre de fibres:	216 (18x12)
Type de fibre:	9/125 bend-insensitive (BI), C17
Impression:	Connect Com, type du câble, numéro de production, longueur
Codification:	Code DIN
Diamètre du câble:	8,4 mm
Tolérance de diamètre de câble:	
Poids:	54 kg/km
Force de traction en fonction:	600 N
Pression transversale permanente:	200 N
Pression transversale à court terme:	500 N
Rayon de courbure en fonction:	84 mm
Rayon de courbure en installation:	168 mm

Normes

Norme mécanique:	IEC 60794
Norme de la température:	IEC 60794-1-2 F1
Stockage:	-30°C bis +70°C
Montage:	-10°C bis +50°C
Intervention:	-30°C bis +70°C
Conformité de fibre:	ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1