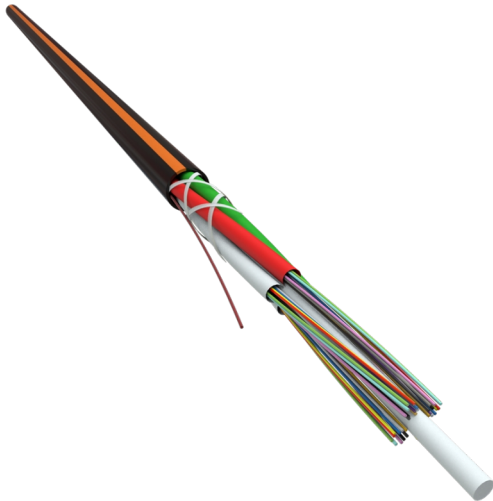


PRODUKT-DATENBLATT

CCM Sirocco PE 4.4mm 4x12 9/125 G657A2 BK/OR

Artikel 908005

CCM Sirocco PE 4.4mm 4x12 9/125 G657A2 BK/OR

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Aussenbereich Einblasbar in Rohranlagen
DIN/VDE 0888:	A-DQ(ZN)2Y
Aussenmantel:	HDPE
Aufbau:	halogenfreier Aussenmantel verseilte Bündeladern, Quellgarn/ Quellkordel, metallfrei
Mantelfarbe:	schwarz mit orangen Längsstreifen
Faseranzahl:	48 (4x12)
Fasertyp:	9/125 bend-insensitive (BI) 200µm, C35
Aufdruck:	Connect Com, Typenbezeichnung, Produktionsnummer, Metermarkierung
Codierung:	Swisscom Code
Kabeldurchmesser:	4,4 mm
Toleranz Kabeldurchmesser:	+/- 0,1mm
Gewicht:	17 kg/km
Zugkraft Installation:	750 N
Querdruck kurzzeitig:	400 N
Biegeradius Betrieb:	66 mm
Biegeradius Installation:	88 mm

Normen

Mechanische Normung:	IEC 60794
Temperaturennorm:	IEC 60794-1-22 F1
Lagerung:	-25°C bis +70°C
Installation:	-2°C bis +50°C
Betrieb:	-25°C bis +70°C
Faserkonformität:	ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A2