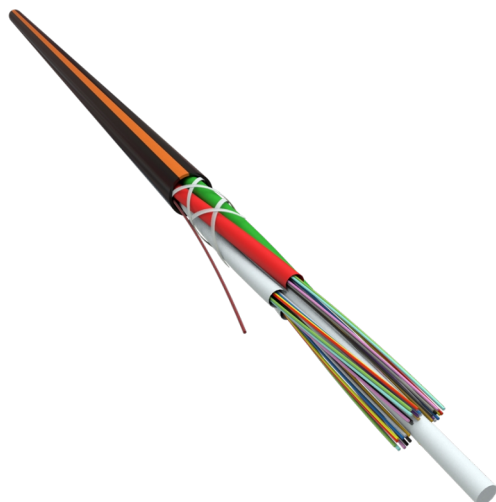


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CCM Sirocco PE 4.4mm 4x12 9/125 G657A2 BK SWI

Article 908005

CCM Sirocco PE 4.4mm 4x12 9/125 G657A2 BK SWI

Image peut diverger

Caractéristiques

Utilisation:	Zone extérieure Peut être soufflé dans systèmes de tubes
DIN/VDE 0888:	A-DQ(ZN)2Y
Manteau extérieur:	HDPE
Montage:	Loose Tube torsadé, fil gonflant /cordon gonflant, sans métal gaine extérieure sans halogène
Couleur du manteau:	noir avec bandes oranges longitudinales
Nombre de fibres:	48 (4x12)
Type de fibre:	9/125 bend-insensitive (BI) 200µm, C35
Impression:	Connect Com, type du câble, numéro de production, longueur
Codification:	Code Swisscom
Diamètre du câble:	4,4 mm
Tolérance de diamètre de câble:	
Poids:	17 kg/km
Force de traction en installation:	750 N
Pression transversale à court terme:	400 N
Rayon de courbure en fonction:	66 mm
Rayon de courbure en installation:	88 mm

Normes

Norme mécanique:	IEC 60794
Norme de la température:	IEC 60794-1-22 F1
Stockage:	-25°C bis +70°C
Montage:	-2°C bis +50°C
Intervention:	-25°C bis +70°C
Conformité de fibre:	ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A2