


## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## CCM FTTH panneau de brassage 1U OTO en panneau

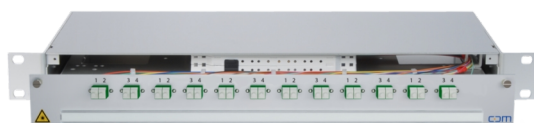

### Article 908746

CCM FTTH panneau de brassage 1U OTO en panneau

4x raccord LCAPC/D GN

Avec protection de poussière et laser

1) 01-04, 4x LCAPC GN, 9/125 Set SWI

2) 01-04, 4x LCAPC GN, 9/125 Set SWI

3) 01-04, vide

4) 01-04, vide

5) 01-04, vide

6) 01-04, vide

4 fibres par logement d'épissure

Numérotation 6x 1-4 (désignation des brins)

Bande de désign. 11.5x364, protection sandwich

Image peut diverger

### Caractéristiques

<b>Hauteur:</b>	1 U
<b>Largeur:</b>	19 "
<b>Profondeur:</b>	240 mm
<b>Matériel:</b>	Aluminium Plastique
<b>Fixation:</b>	Réglable en profondeur à 7 cm Set de fixation 19" M6
<b>Entrée du câble:</b>	arrière à droite (option à gauche)
<b>Accessibilité:</b>	Tiroir s'ouvrant vers l'avant avec inclinaison à 35°
<b>Bande de désignation:</b>	11.5x364mm
<b> fibre:</b>	Singlemode
<b>Type de fibre:</b>	9/125 G.652.D
<b>Codification:</b>	Code Swisscom
<b>Nombre de fibres:</b>	8

### Normes

<b>Type de connecteur A:</b>	Fiche LCAPC
<b>Normes:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
<b>Atténuation retour:</b>	typ. > 85 dB / min. 65 dB
<b>Férule:</b>	Céramique (1.25 mm)