


## PRODUKT-DATENBLATT

# CCM DIN Spleisspatch Modul MIDI

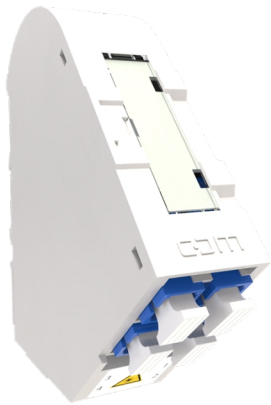

## Artikel 909293

CCM DIN Spleisspatch Modul MIDI

2xSCPC BL, 2x9/125 G652D

Bezeichnung 1-4

Crimp Spleißschutz

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Material:</b>         | Kunststoff  |
| <b>Farbe:</b>            | RAL9016, Verkehrsweiss                                  |
| <b>Höhe:</b>             | 105 mm  |
| <b>Breite:</b>           | 26 mm   |
| <b>Tiefe:</b>            | 97 mm   |
| <b>Befestigung:</b>      | DIN-Clip<br>schraubbar                                  |
| <b>Beschriftung:</b>     | Fasern/Ports<br>Kunststoff-Fenster mit Bezeichnungsstr. |
| <b>Faseranzahl:</b>      | 2   |
| <b>Spleisschutz:</b>     | Crimp   |
| <b>Kabeldurchmesser:</b> | 2 - 8 mm  |
| <b>Kabeleinführung:</b>  | unten   |

## Normen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Steckverbindertyp A:</b> | SC Singlemode Stecker                                 |
| <b>Normen:</b>              | IEC 61754-4, TIA 604-3                                |
| <b>Einfügedämpfung:</b>     | typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB<br>(Grade B) |
| <b>Rückflussdämpfung:</b>   | > 50 dB   |
| <b>Ferrulenmaterial:</b>    | Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)                          |