


PRODUKT-DATENBLATT

CCM FTTH Patchpanel 1HE OTO in Panel Alu PRO

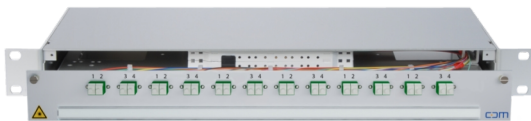

Artikel 909508

CCM FTTH Patchpanel 1HE OTO in Panel Alu PRO

12x Kupplung LCAPC/D GN

mit Staub- und Laserschutz

1) 01-04, 4x LCAPC GN, 9/125 Set SWI

2) 01-04, 4x LCAPC GN, 9/125 Set SWI

3) 01-04, 4x LCAPC GN, 9/125 Set SWI

4) 01-04, 4x LCAPC GN, 9/125 Set SWI

5) 01-04, 4x LCAPC GN, 9/125 Set SWI

6) 01-04, 4x LCAPC GN, 9/125 Set SWI

4 Fasern pro Spleissaufnahme

Bezeichnung 6x 1-4 (Faserbeschriftung)

Bezeichnungsstr. 11.5x364, Crimp Spleißschutz

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Höhe:	1 HE
Breite:	19 "
Tiefe:	240 mm
Material:	Aluminium Kunststoff
Befestigung:	19" Befestigungsset M6 7cm tiefenvariabel
Kabeleinführung:	hinten rechts (optional links)
Zugänglichkeit:	Auszugschublade Frontseite abwinkelbar 35°
Bezeichnungstreifen:	11.5x364mm
Faser:	Singlemode
Fasertyp:	9/125 G.652.D
Codierung:	Swisscom Code
Faseranzahl:	24

Normen

Steckverbindertyp A:	LCAPC Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflussdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)